

**FIAT DUCATO**  
PERSONENTRANSPORT  
TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG




# TECHNISCHE DATEN

## Fiat Ducato Personentransport

| Motor  | 100 Multijet   | 120 Multijet  | 150 / 160 Multijet Power   |   |  | 140 Natural Power  |
|--|--|---|--|---|--|--|
| Zylinderanzahl, Anordnung                            | 4, in Reihe vorn quer  | 4, in Reihe vorn quer   | 4, in Reihe vorn quer  |   |  | 4, in Reihe vorn quer  |
| Anzahl Ventile                                       | 16   | 16  | 16   |   |  | 16   |
| Hubraum (cm³)  | 2 198  | 2 287   | 2 999  |   |  | 2 999  |
| Verdichtungsverhältnis                               | 17,5 : 1   | 19 : 1  | 19 : 1   |   |  |  |
| Max. Leistung, kW (PS) bei min <sup>-1</sup>         | 74 (100) bei 2 900   | 88 (120) bei 3600   | 116 (157) bei 3500   | 115 (156)   | 107 (146)  | 100 (136) von 2 750 bis 3 500  |
| Max. Drehmoment, Nm (kgm) bei min <sup>-1</sup>      | 250 (25,5) bei 1 500   | 320 (32,6) bei 2 000  | 400 (40,8) bei 1 700   | 115 (156)   | 107 (146)  | 350 bei 1 500  |
| Steuerung (Antrieb)                                  | 2 OHC (Steuerkette)  | 2 OHC (Zahnriemen)  | 2 OHC (Steuerkette)  |   |  | 2 OHC (Steuerkette)  |
| Einspritzung   | Direkteinspritzung Multijet "Common Rail" mit elektronischer Steuerung, Turbolader und Ladeluftkühler  |   |  |   |  |  |
| Abgasnorm  | Euro 4   | Euro 4  | Euro 4   | EEV   |  | Euro 4 EEV   |
| Abgasreinigung                                       | EGR-Ventil (Abgasrückführung), 2 Oxidationskatalysatoren   |   |  |   |  |  |
| <b>Kraftübertragung</b>                              |  |   |  |   |  |  |
| Antriebsart  | Frontantrieb   | Frontantrieb  | Frontantrieb   |   |  | Frontantrieb   |
| Kupplung   | Einscheibentrockenkupplung   | Einscheibentrockenkupplung  | Einscheibentrockenkupplung   |   |  | Einscheibentrockenkupplung   |
| Anzahl der Gänge                                     | 5 Gänge und Rückwärtsgang  | 6-Gang-Zweiachsgetriebe und Rückwärtsgang                         | 6-Gang-Dreiaxsgetriebe und Rückwärtsgang                                 |   |  | 6-Gang-Dreiaxsgetriebe und Rückwärtsgang   |
| Getriebeübersetzung                                  |  |   |  |   |  |  |
| 1. Gang  | 3,727 : 1  | 3,727 : 1   | 4,167 : 1  |   |  | 4,167 : 1  |
| 2. Gang  | 1,952 : 1  | 1,952 : 1   | 2,350 : 1  |   |  | 2,350 : 1  |
| 3. Gang  | 1,290 : 1  | 1,290 : 1   | 1,462 : 1  |   |  | 1,462 : 1  |
| 4. Gang  | 0,875 : 1  | 0,875 : 1   | 0,955 : 1  |   |  | 1,047 : 1  |
| 5. Gang  | 0,647 : 1  | 0,673 : 1   | 0,695 : 1  |   |  | 0,786 : 1  |
| 6. Gang  | -  | 0,585 : 1   | 0,552 : 1  |   |  | 0,625 : 1  |
| Rückwärtsgang  | 3,154 : 1  | 3,154 : 1   | 4,083 : 1  |   |  | 4,083 : 1  |
| Achsübersetzung                                      | 4,933 : 1  | 4,933 : 1   | 4,222 : 1  |   |  | 4,562 : 1  |
| <b>Lenkung</b>                                       |  |   |  |   |  |  |
| Bauart   | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung  | Zahnstangenlenkung mit variabler Lenkkraft (Servotronic)          | Zahnstangenlenkung mit variabler Lenkkraft (Servotronic)                 |   |  | Zahnstangenlenkung mit variabler Lenkkraft (Servotronic)   |
| Wendekreis (m)                                       | 11,3 (L1: Radstand 3 000 mm) – 12,4 (L2: Radstand 3 450 mm) – 13,5 (L3: Radstand 3 800 mm) – 14,2 (L4: Radstand 4 035 mm) – L5: Radstand 4 035 mm mit verlängertem Überhang) |   |  |   |  | 12,4 (L2: Radstand 3 450 mm) – 14,2 (L4: Radstand 4 035 mm) – L5: Radstand 4 035 mm mit verlängertem Überhang) |
| <b>Bremsen (S = Scheibenbremsen)</b>                 |  |   |  |   |  |  |
| Typ  | Zweikreisbremssystem, achsenmäßig unterteilt, vorn und hinten Scheibenbremsen  |   |  |   |  |  |
| Vorn Ø (mm)  | S 280 x 24 innenbelüftet (30/33)<br>S 280 x 28 innenbelüftet (35)  | S 280 x 24 innenbelüftet (30/33)<br>S 280 x 28 innenbelüftet (35) | S 300 x 24 innenbelüftet (Maxi 35)<br>S 300 x 32 innenbelüftet (Maxi 40) | S 280 x 24 innenbelüftet (30/33)<br>S 280 x 28 innenbelüftet (35) | S 300 x 24 innenbelüftet (Maxi 35)<br>S 300 x 32 innenbelüftet (Maxi 40) | S 280 x 28 innenbelüftet (35)<br>S 300 x 24 innenbelüftet (Maxi 35)  |
| Hinten Ø (mm)  | S 280 x 16 (30/33/35)  | S 280 x 16 (30/33/35/Maxi 35)<br>S 300 x 16 (Maxi 40)             | S 280 x 16 (30/33/35/Maxi 35)<br>S 300 x 16 (Maxi 40)                    |   |  | S 280 x 16   |
| Servobremse Ø  | 11"  | 11"   | 11"  |   |  | 11"  |
| <b>Fahrwerk</b>                                      |  |   |  |   |  |  |
| Vorn   | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen  |   |  |   |  |  |
| Hinten   | Starrachse mit Blattfedern   |   |  |   |  |  |
| Reifen   | 215/70 R15C; bei Opt. 142*: 225/70 R15C (30/33/35) – 215/75 R16C; bei Opt. 142* – 225/ 75 R16C (Maxi 35) – 225/75 R16C (Maxi 40)   |   |  |   |  | 215/70 R15C; bei Opt. 142*: 225/70 R15C – 215/75 R16C; bei Opt. 142* – 225/75 R16C (Maxi 35)                   |
| <b>Elektrische Anlage (12 V)</b>                     |  |   |  |   |  |  |
| Batterie, Kapazität (Ah)                             | 100, 110*  | 95, 110*  | 110  |   |  | 110  |
| Lichtmaschine, Leistung (A)                          | 150  | 110, 140* (mit Klimaanlage), 150*                                 | 110, 140* (mit Klimaanlage), 150*  |   |  | 110, 140* (mit Klimaanlage), 150*  |
| <b>Gewichte (kg)</b>                                 |  |   |  |   |  |  |
| Max. Anhängelast, gebremst bei 12 % Steigung         | 2 000  | 2 500 (30/33/35/Maxi 40); 3 000 (Maxi 35)                         |  | 2 500 (30/33/35/Maxi 40); 3 000 (Maxi 35)                         |  | 2 500 (35); 3 000 (Maxi 35)  |
| Max. Anhängelast, ungebremst                         | 750  | 750   |  | 750   |  | 750  |
| Max. Achslast (vorn/hinten)                          | 1 630/1 650 (30)<br>1 750/1 900 (33)<br>1 850/2 000 (35)   | 1 630/1 650 (30)<br>1 750/1 900 (33)<br>1 850/2 000 (35)          | 2 100/2 400 (Maxi 35/Maxi 40)  | 1 630/1 650 (30)<br>1 750/1 900 (33)<br>1 850/2 000 (35)          | 2 100/2 400 (Maxi 35/Maxi 40)  | 1 850/2 000 (35)<br>2 100/2 400 (Maxi 35)  |
| Max. Stützlast                                       | 100  | 100; 120 (Maxi 35)  |  | 100; 120 (Maxi 35)  |  | 100; 120 (Maxi 35)   |
| Max. Dachlast  | 150<br>200 <sup>1</sup>  | 150<br>200 <sup>1</sup>   |  | 150<br>200 <sup>1</sup>   |  | 150<br>200 <sup>1</sup>  |
| <b>Fahrleistungen</b>                                |  |   |  |   |  |  |
| Kraftstofftank (l) bei Natural Power: Erdgas (CNG)   | 90   | 90  |  | 90  |  | 220 (entspricht 37 kg)   |
| Höchstgeschwindigkeit ▲ (km/h)                       | 130 - 140  | 145 - 155   |  | 155 - 165   |  | 155 - 159  |
| Verbrauch bei gemischtem Einsatz* H1 / H2 (l/100 km) | 7,3 / 7,6  | 7,2 / 7,5   |  | 8,8 / 9,1   |  | 8,8  |

<sup>1</sup> ab L4  
 \* Sonderausstattungen gegen Aufpreis.  
 ▲ Mindest- und Höchstwerte, modell- und versionsabhängig.  
 ♦ Mix nach RL 80/1268/EG in der Fassung 1999/100/EG, bezogen auf die als PKW zugelassenen Fahrzeuge.

# DUCATO KOMBI, RADSTAND 3 000 MM (L1)

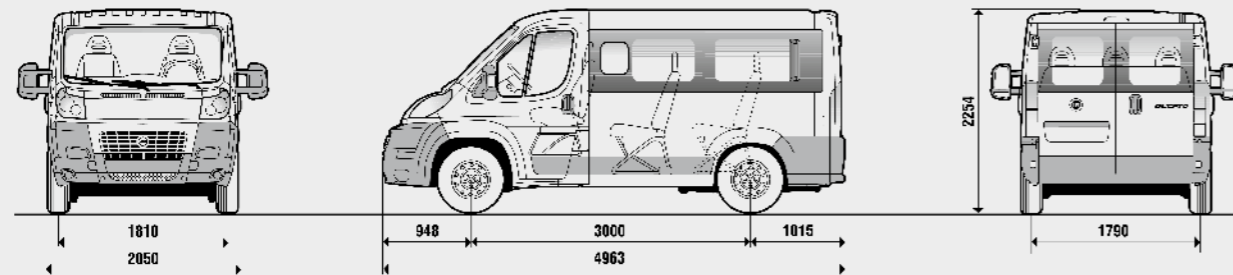


| Abmessungen (mm)            | Kombi 30 | Kombi 33 |
|-----------------------------|----------|----------|
| Radstand                    | 3 000    | 3 000    |
| Außenlänge                  | 4 963    | 4 963    |
| Außenbreite                 | 2 050    | 2 050    |
| Spurweite vorn              | 1 810    | 1 810    |
| Spurweite hinten            | 1 790    | 1 790    |
| Außenhöhe (unbeladen)       | 2 254    | 2 254    |
| Bodenfreiheit (vorn)        | 162      | 162      |
| Überhang vorn               | 948      | 948      |
| Überhang hinten             | 1 015    | 1 015    |
| <b>Hecktür</b>              |          |          |
| Breite                      | 1 562    | 1 562    |
| Höhe                        | 1 520    | 1 520    |
| <b>Seitliche Schiebetür</b> |          |          |
| Breite                      | 1 075    | 1 075    |
| Höhe                        | 1 485    | 1 485    |
| <b>Fahrgastraum</b>         |          |          |
| max. Länge                  | 1 716    | 1 716    |
| max. Breite                 | 1 870    | 1 870    |
| Abstand zwischen Radkästen  | 1 254    | 1 254    |
| max. Höhe                   | 1 662    | 1 662    |

| Radstand 3 000 mm (L1)       | Kombi 30     |              |                    | Kombi 33     |              |                    |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Bestellschlüssel Nr.         | 250.0K1.0    | 250.0K2.0    | 250.0K3.0          | 250.4K1.0    | 250.4K2.0    | 250.4K3.0          |
| Motor                        | 100 Multijet | 120 Multijet | 160 Multijet Power | 100 Multijet | 120 Multijet | 160 Multijet Power |
| Leergewicht ▲ (kg)           | 2 010        | 2 025        | 2 075              | 2 010        | 2 025        | 2 075              |
| Zuladung (kg)                | 990          | 975          | 925                | 1 290        | 1 275        | 1 225              |
| Zul. Gesamtgewicht (kg)      | 3 000        | 3 000        | 3 000              | 3 300        | 3 300        | 3 300              |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 140          | 155          | 165                | 140          | 155          | 165                |

▲ Fahrzeug fahrfertig, inkl. Fahrergewicht von 75 kg. Durch zusätzliche Ausstattung kann die Zuladung bis zu 148 kg gemindert werden.

# DUCATO KOMBI TEILVERGLAST, RADSTAND 3 000 MM (L1)

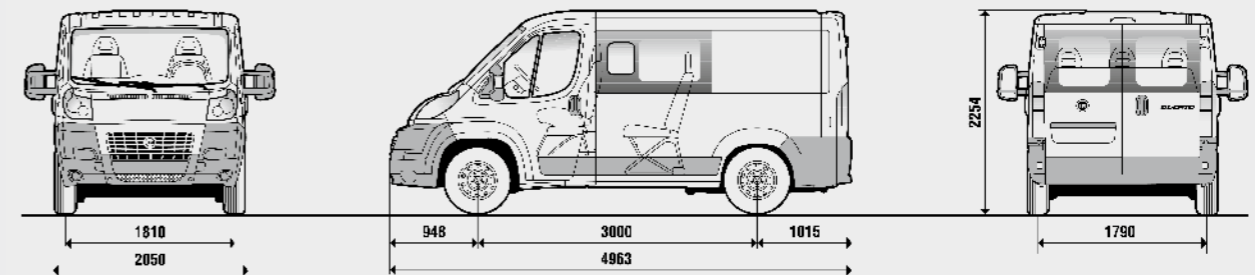



| Abmessungen (mm)            | Kombi teilverglast 30 | Kombi teilverglast 33 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Radstand                    | 3 000                 | 3 000                 |
| Außenlänge                  | 4 963                 | 4 963                 |
| Außenbreite                 | 2 050                 | 2 050                 |
| Spurweite vorn              | 1 810                 | 1 810                 |
| Spurweite hinten            | 1 790                 | 1 790                 |
| Außenhöhe (unbeladen)       | 2 254                 | 2 254                 |
| Bodenfreiheit (vorn)        | 162                   | 162                   |
| Überhang vorn               | 948                   | 948                   |
| Überhang hinten             | 1 015                 | 1 015                 |
| <b>Hecktür</b>              |                       |                       |
| Breite                      | 1 562                 | 1 562                 |
| Höhe                        | 1 520                 | 1 520                 |
| <b>Seitliche Schiebetür</b> |                       |                       |
| Breite                      | 1 075                 | 1 075                 |
| Höhe                        | 1 485                 | 1 485                 |
| <b>Fahrgastraum</b>         |                       |                       |
| max. Länge                  | 1 716                 | 1 716                 |
| max. Breite                 | 1 870                 | 1 870                 |
| Abstand zwischen Radkästen  | 1 254                 | 1 254                 |
| max. Höhe                   | 1 662                 | 1 662                 |

| Radstand 3 000 mm (L1)       | Kombi teilverglast 30 |              |                    | Kombi teilverglast 33 |              |                    |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Bestellschlüssel Nr.         | 250.0Y1.0             | 250.0Y2.0    | 250.0Y3.0          | 250.4Y1.0             | 250.4Y2.0    | 250.4Y3.0          |
| Motor                        | 100 Multijet          | 120 Multijet | 160 Multijet Power | 100 Multijet          | 120 Multijet | 160 Multijet Power |
| Leergewicht ▲ (kg)           | 2 010                 | 2 025        | 2 075              | 2 010                 | 2 025        | 2 075              |
| Zuladung (kg)                | 990                   | 975          | 925                | 1 290                 | 1 275        | 1 225              |
| Zul. Gesamtgewicht (kg)      | 3 000                 | 3 000        | 3 000              | 3 300                 | 3 300        | 3 300              |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 140                   | 155          | 165                | 140                   | 155          | 165                |

▲ Fahrzeug fahrfertig, inkl. Fahrergewicht von 75 kg. Durch zusätzliche Ausstattung kann die Zuladung bis zu 148 kg gemindert werden.

# DUCATO HOCHRAUMKOMBI, RADSTAND 3 450 MM (L2) DUCATO MAXI HOCHRAUMKOMBI, RADSTAND 3 450 MM (L2)

# DUCATO HOCHRAUMKOMBI TEILVERGLAST, RADSTAND 3 450 MM (L2) DUCATO MAXI HOCHRAUMKOMBI TEILVERGLAST, RADSTAND 3 450 MM (L2)

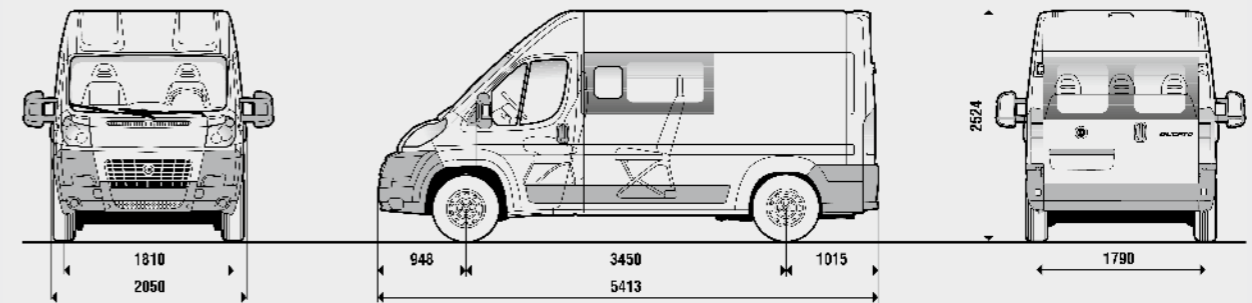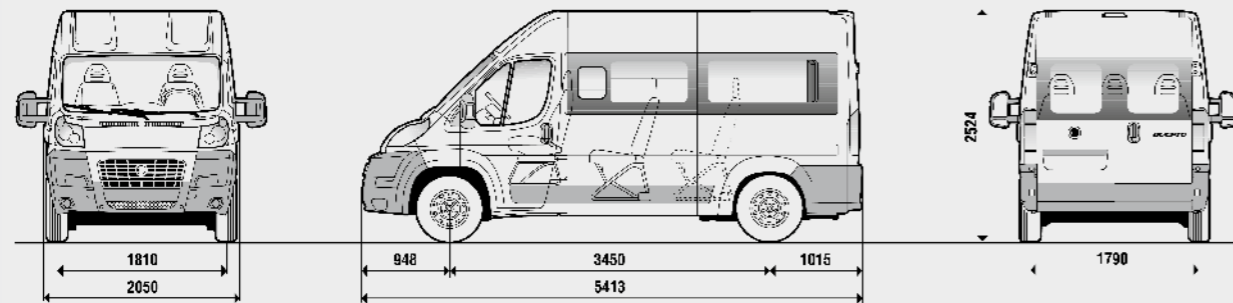

| Abmessungen (mm)            | Hochraumkombi 33 | Maxi Hochraumkombi 35 |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| Radstand                    | 3 450            | 3 450                 |
| Außenlänge                  | 5 413            | 5 413                 |
| Außenbreite                 | 2 050            | 2 050                 |
| Spurweite vorn              | 1 810            | 1 810                 |
| Spurweite hinten            | 1 790            | 1 790                 |
| Außenhöhe (unbeladen)       | 2 524            | 2 524                 |
| Bodenfreiheit (vorn)        | 162              | 162                   |
| Überhang vorn               | 948              | 948                   |
| Überhang hinten             | 1 015            | 1 015                 |
| <b>Hecktür</b>              |                  |                       |
| Breite                      | 1 562            | 1 562                 |
| Höhe                        | 1 790            | 1 790                 |
| <b>Seitliche Schiebetür</b> |                  |                       |
| Breite                      | 1 250            | 1 250                 |
| Höhe                        | 1 769            | 1 769                 |
| <b>Fahrgastraum</b>         |                  |                       |
| max. Länge                  | 2 159            | 2 159                 |
| max. Breite                 | 1 870            | 1 870                 |
| Abstand zwischen Radkästen  | 1 254            | 1 254                 |
| max. Höhe                   | 1 788            | 1 788                 |

| Abmessungen (mm)            | Hochraumkombi teilverglast 33 | Maxi Hochraumkombi teilverglast 35 |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Radstand                    | 3 450                         | 3 450                              |
| Außenlänge                  | 5 413                         | 5 413                              |
| Außenbreite                 | 2 050                         | 2 050                              |
| Spurweite vorn              | 1 810                         | 1 810                              |
| Spurweite hinten            | 1 790                         | 1 790                              |
| Außenhöhe (unbeladen)       | 2 524                         | 2 524                              |
| Bodenfreiheit (vorn)        | 162                           | 162                                |
| Überhang vorn               | 948                           | 948                                |
| Überhang hinten             | 1 015                         | 1 015                              |
| <b>Hecktür</b>              |                               |                                    |
| Breite                      | 1 562                         | 1 562                              |
| Höhe                        | 1 790                         | 1 790                              |
| <b>Seitliche Schiebetür</b> |                               |                                    |
| Breite                      | 1 250                         | 1 250                              |
| Höhe                        | 1 769                         | 1 769                              |
| <b>Fahrgastraum</b>         |                               |                                    |
| max. Länge                  | 2 159                         | 2 159                              |
| max. Breite                 | 1 870                         | 1 870                              |
| Abstand zwischen Radkästen  | 1 254                         | 1 254                              |
| max. Höhe                   | 1 788                         | 1 788                              |


| Radstand 3 450 mm (L2)       | Hochraumkombi 33 |              |                    | Maxi Hochraumkombi 35 |                    |               |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| Bestellschlüssel Nr.         | 250.5J1.0        | 250.5J2.0    | 250.5J3.0          | 251.AJ2.0             | 251.AJ3.0          | 251.AJM.0     |
| Motor                        | 100 Multijet     | 120 Multijet | 160 Multijet Power | 120 Multijet          | 160 Multijet Power | Natural Power |
| Leergewicht ▲ (kg)           | 2 120            | 2 135        | 2 185              | 2 175                 | 2 225              | 2 560         |
| Zuladung (kg)                | 1 180            | 1 165        | 1 115              | 1 325                 | 1 275              | 940           |
| Zul. Gesamtgewicht (kg)      | 3 300            | 3 300        | 3 300              | 3 500                 | 3 500              | 3 500         |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 135              | 150          | 160                | 150                   | 160                | 155           |

| Radstand 3 450 mm (L2)       | Hochraumkombi teilverglast 33 |              |                    | Maxi Hochraumkombi teilverglast 35 |                    |               |
|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| Bestellschlüssel Nr.         | 250.5Z1.0                     | 250.5Z2.0    | 250.5Z3.0          | 251.AZ2.0                          | 251.AZ3.0          | 251.AZM.0     |
| Motor                        | 100 Multijet                  | 120 Multijet | 160 Multijet Power | 120 Multijet                       | 160 Multijet Power | Natural Power |
| Leergewicht ▲ (kg)           | 2 120                         | 2 135        | 2 185              | 2 175                              | 2 225              | 2 560         |
| Zuladung (kg)                | 1 180                         | 1 165        | 1 115              | 1 325                              | 1 275              | 940           |
| Zul. Gesamtgewicht (kg)      | 3 300                         | 3 300        | 3 300              | 3 500                              | 3 500              | 3 500         |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 135                           | 150          | 160                | 150                                | 160                | 155           |

▲ Fahrzeug fahrfertig, inkl. Fahrergewicht von 75 kg. Durch zusätzliche Ausstattung kann die Zuladung bis zu 148 kg gemindert werden.

▲ Fahrzeug fahrfertig, inkl. Fahrergewicht von 75 kg. Durch zusätzliche Ausstattung kann die Zuladung bis zu 148 kg gemindert werden.


# DUCATO LUXUSBUS PANORAMA, RADSTAND 3 000 MM (L1)

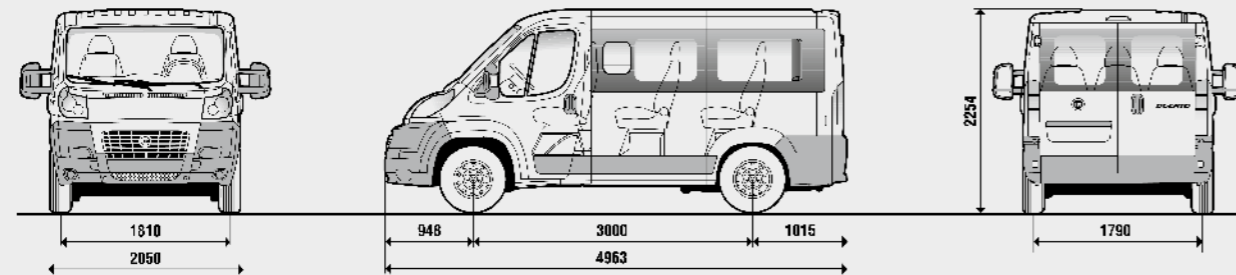

| Abmessungen (mm)            | Luxusbus Panorama 30 |
|-----------------------------|----------------------|
| Radstand                    | 3 000                |
| Außenlänge                  | 4 963                |
| Außenbreite                 | 2 050                |
| Spurweite vorn              | 1 810                |
| Spurweite hinten            | 1 790                |
| Außenhöhe (unbeladen)       | 2 254                |
| Bodenfreiheit (vorn)        | 162                  |
| Überhang vorn               | 948                  |
| Überhang hinten             | 1 015                |
| <b>Hecktür</b>              |                      |
| Breite                      | 1 562                |
| Höhe                        | 1 520                |
| <b>Seitliche Schiebetür</b> |                      |
| Breite                      | 1 075                |
| Höhe                        | 1 485                |
| <b>Fahrgastraum</b>         |                      |
| max. Länge                  | 588                  |
| max. Breite                 | 1 350                |
| max. Höhe                   | 1 515                |

| Radstand 3 000 mm (L1)       | Luxusbus Panorama 30 |              |                    |
|------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| Bestellschlüssel Nr.         | 250.0P1.0            | 250.0P2.0    | 250.0P3.0          |
| Motor                        | 100 Multijet         | 120 Multijet | 160 Multijet Power |
| Leergewicht ▲ (kg)           | 2 275                | 2 290        | 2 340              |
| Zuladung (kg)                | 875                  | 860          | 810                |
| Zul. Gesamtgewicht (kg)      | 3 150                | 3 150        | 3 150              |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 140                  | 155          | 165                |

# DUCATO LUXUSBUS HOCHRAUMPANORAMA, RADSTAND 3 450 MM (L2)

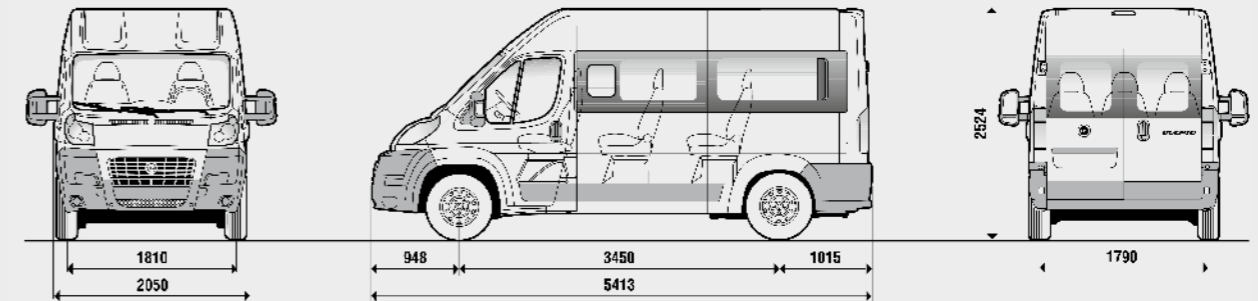

| Abmessungen (mm)            | Luxusbus Hochraumpanorama 33/35 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Radstand                    | 3 450                           |
| Außenlänge                  | 5 413                           |
| Außenbreite                 | 2 050                           |
| Spurweite vorn              | 1 810                           |
| Spurweite hinten            | 1 790                           |
| Außenhöhe (unbeladen)       | 2 524                           |
| Bodenfreiheit (vorn)        | 162                             |
| Überhang vorn               | 948                             |
| Überhang hinten             | 1 015                           |
| <b>Hecktür</b>              |                                 |
| Breite                      | 1 562                           |
| Höhe                        | 1 790                           |
| <b>Seitliche Schiebetür</b> |                                 |
| Breite                      | 1 250                           |
| Höhe                        | 1 755                           |
| <b>Fahrgastraum</b>         |                                 |
| max. Länge                  | 1 038                           |
| max. Breite                 | 1 350                           |
| max. Höhe                   | 1 788                           |



| Radstand 3 450 mm (L2)       | Luxusbus Hochraumpanorama 33 |              |                    | Luxusbus Hochraumpanorama 35 |
|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|
| Bestellschlüssel Nr.         | 250.5Q1.0                    | 250.5Q2.0    | 250.5Q3.0          | 250.AQM.0                    |
| Motor                        | 100 Multijet                 | 120 Multijet | 160 Multijet Power | Natural Power                |
| Leergewicht ▲ (kg)           | 2 360                        | 2 375        | 2 425              | 2 760                        |
| Zuladung (kg)                | 940                          | 925          | 875                | 740                          |
| Zul. Gesamtgewicht (kg)      | 3 300                        | 3 300        | 3 300              | 3 500                        |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 135                          | 150          | 160                | 155                          |

▲ Fahrzeug fahrfertig, inkl. Fahrergewicht von 75 kg. Durch zusätzliche Ausstattung kann die Zuladung bis zu 148 kg gemindert werden.

▲ Fahrzeug fahrfertig, inkl. Fahrergewicht von 75 kg. Durch zusätzliche Ausstattung kann die Zuladung bis zu 148 kg gemindert werden.

# DUCATO MINIBUS 14-SITZER, RADSTAND 4 035 MM (L4)

# DUCATO MINIBUS BASISFAHRZEUG, RADSTAND 4 035 MM (L4)

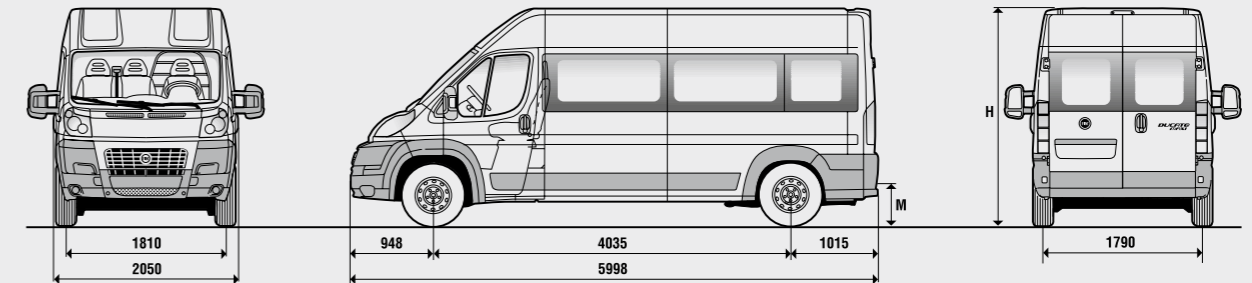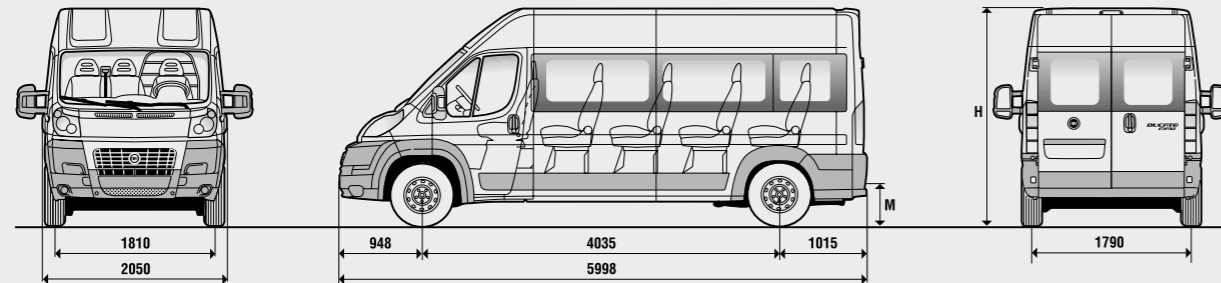

| Abmessungen (mm)               | Minibus 40 14-Sitzer Hochdach (H2) |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Radstand                       | 4 035                              |
| Außenlänge                     | 5 998                              |
| Außenbreite                    | 2 050                              |
| Spurweite vorn                 | 1 810                              |
| Spurweite hinten               | 1 790                              |
| Außenhöhe (unbeladen) (H)      | 2524 / mit Klimaanlage ca. 2950 mm |
| Bodenfreiheit (vorn)           | 154                                |
| Überhang vorn                  | 948                                |
| Überhang hinten                | 1 015                              |
| <b>Hecktür</b>                 |                                    |
| Breite                         | 1 562                              |
| Höhe                           | 1 790                              |
| <b>Seitliche Schiebetür</b>    |                                    |
| Breite                         | 1 250                              |
| Höhe                           | 1 755                              |
| <b>Fahrgastraum</b>            |                                    |
| max. Länge                     | 3 705                              |
| max. Breite                    | 1 870                              |
| Abstand zwischen Radkästen     | 1 422                              |
| max. Höhe                      | 1 932                              |
| Höhe Ladekante (unbeladen) (M) | 555                                |

| Abmessungen (mm)               | Minibus 40 Basisfahrzeug Hochdach (H2) |
|--------------------------------|--|
| Radstand                       | 4 035                                  |
| Außenlänge                     | 5 998                                  |
| Außenbreite                    | 2 050                                  |
| Spurweite vorn                 | 1 810                                  |
| Spurweite hinten               | 1 790                                  |
| Außenhöhe (unbeladen) (H)      | 2524 / mit Klimaanlage ca. 2950 mm     |
| Bodenfreiheit (vorn)           | 154                                    |
| Überhang vorn                  | 948                                    |
| Überhang hinten                | 1 015                                  |
| <b>Hecktür</b>                 |  |
| Breite                         | 1 562                                  |
| Höhe                           | 1 790                                  |
| <b>Seitliche Schiebetür</b>    |  |
| Breite                         | 1 250                                  |
| Höhe                           | 1 755                                  |
| <b>Fahrgastraum</b>            |  |
| max. Länge                     | 3 705                                  |
| max. Breite                    | 1 870                                  |
| Abstand zwischen Radkästen     | 1 422                                  |
| max. Höhe                      | 1 932                                  |
| Höhe Ladekante (unbeladen) (M) | 555                                    |

| Radstand 4 035 mm (L4)       | Minibus 40 14-Sitzer Hochdach (H2) |                    |                        |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Bestellschlüssel Nr.         | 251.GM2.0                          | 251.GM3.0          | 251.GM7.0              |
| Motor                        | 120 Multijet                       | 160 Multijet Power | 160 Multijet Power EEV |
| Leergewicht ▲ (kg)           | 2 595                              | 2 645              | 2 645                  |
| Nutzlast (kg)                | 1 405                              | 1 355              | 1 355                  |
| Zul. Gesamtgewicht (kg)      | 4 000                              | 4 000              | 4 000                  |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 *                              | 100 *              | 100 *                  |


| Radstand 4 035 mm (L4)       | Minibus 40 Basisfahrzeug Hochdach (H2) |                          |                     |
|------------------------------|--|--------------------------|---------------------|
| Bestellschlüssel Nr.         | 251.GR2.0                              | 251.GR3.0<br>251.GR7.0   | 251.GRN.0           |
| Motor                        | 120 Multijet                           | 160 Multijet Power / EEV | Natural Power / EEV |
| Leergewicht ▲ (kg)           | k. A.                                  | k. A.                    | k. A.               |
| Nutzlast (kg)                | k. A.                                  | k. A.                    | k. A.               |
| Zul. Gesamtgewicht (kg)      | 4 000                                  | 4 000                    | 4 000               |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 *                                  | 100 *                    | 100 *               |

▲ Fahrzeug fahrfertig, inkl. Fahrergewicht von 75 kg. Durch zusätzliche Ausstattung kann die Zuladung bis zu 173 kg gemindert werden.  
\* Aufgrund eines zulässigen Gesamtgewichts von 4 t Geschwindigkeit begrenzt auf 100 km/h.

▲ Fahrzeug fahrfertig, inkl. Fahrergewicht von 75 kg. Durch zusätzliche Ausstattung kann die Zuladung bis zu 148 kg gemindert werden.  
\* Aufgrund eines zulässigen Gesamtgewichts von 4 t Geschwindigkeit begrenzt auf 100 km/h.

# DUCATO MINIBUS BASISFAHRZEUG, RADSTAND 4 035 MM (L5) \*

# SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

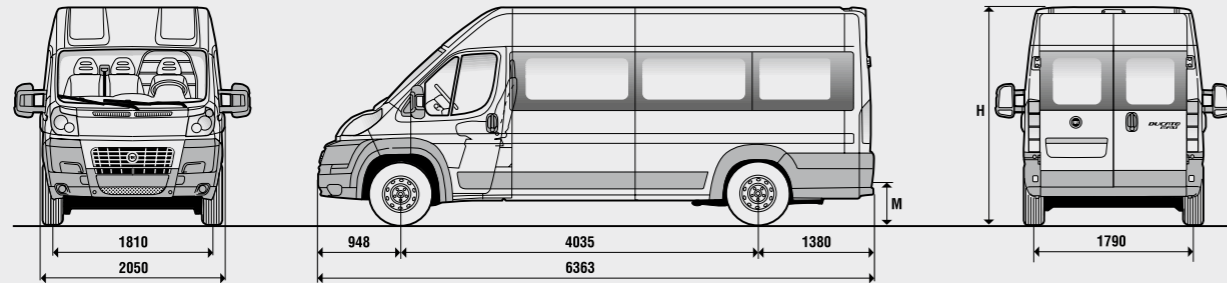

| Abmessungen (mm)               |  | Minibus 40 Basisfahrzeug Hochdach (H2) |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| Radstand                       |  | 4 035                                  |  |
| Außenlänge                     |  | 6 363                                  |  |
| Außenbreite                    |  | 2 050                                  |  |
| Spurweite vorn                 |  | 1 810                                  |  |
| Spurweite hinten               |  | 1 790                                  |  |
| Außenhöhe (unbeladen) (H)      |  | 2524 / mit Klimaanlage ca. 2950 mm     |  |
| Bodenfreiheit (vorn)           |  | 154                                    |  |
| Überhang vorn                  |  | 948                                    |  |
| Überhang hinten                |  | 1 380                                  |  |
| <b>Hecktür</b>                 |  |  |  |
| Breite                         |  | 1 562                                  |  |
| Höhe                           |  | 1 790                                  |  |
| <b>Seitliche Schiebetür</b>    |  |  |  |
| Breite                         |  | 1 250                                  |  |
| Höhe                           |  | 1 755                                  |  |
| <b>Fahrgastraum</b>            |  |  |  |
| max. Länge                     |  | 4 070                                  |  |
| max. Breite                    |  | 1 870                                  |  |
| Abstand zwischen Radkästen     |  | 1 422                                  |  |
| max. Höhe                      |  | 1 932                                  |  |
| Höhe Ladekante (unbeladen) (M) |  | 560                                    |  |

| Radstand 4 035 mm (L5) *     |              | Minibus 40 Basisfahrzeug Hochdach (H2) |                     |  |
|------------------------------|--------------|--|---------------------|--|
| Bestellschlüssel Nr.         | 251.HR2.0    | 251.HR3.0                              | 251.HRN.0           |  |
| Motor                        | 120 Multijet | 160 Multijet Power                     | Natural Power / EEV |  |
| Leergewicht ▲ (kg)           | k. A.        | k. A.                                  | k. A.               |  |
| Nutzlast (kg)                | k. A.        | k. A.                                  | k. A.               |  |
| Zul. Gesamtgewicht (kg)      | 4 000        | 4 000                                  | 4 000               |  |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 **       | 100 **                                 | 100 **              |  |

## Fiat Ducato Personentransport

| Best. Nr.                     | Beschreibung   | Kombi verglast- und teilverglast/ Kombi Modular/ Kombi Natural Power | Luxusbus Panorama/ Luxusbus Panorama Modular/ Luxusbus Panorama Natural Power | Minibus Basisfahrzeug/Minibus 14-bzw. 17-Sitzer/ Minibus Natural Power |
|-------------------------------|--|--|---|--|
| <b>Außenausstattung</b>       |  |  |   |  |
|                               | Blinker in den Außenspiegeln   | ●  | ●   | ●  |
|                               | Doppelparabolscheinwerfer  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Dritte Reihe verglast (nicht bei Kombi teilverglast)   | ●  | ●   | ●  |
|                               | Hochgesetzte Heckleuchten  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Kraftstofftank 90 Liter  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Tank abschließbar (in der B-Säule integriert)  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Rundumlaufende Seitenschutzleiste  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Rutschfeste Trittstufen an Heck und vorderem Stoßfänger (zur Reinigung der Windschutzscheibe)                  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Überdimensionale Außenspiegel mit Weitwinkel   | ●  | ●   | ●  |
|                               | Zweite Reihe verglast  | ●  | ●   | ●  |
| 029                           | Heizbare Heckscheibe   | ●  | ●   | ●  |
| 142                           | Breitreifen Extraserie (225 / 70 R 15 C bei Ducato, 225 / 75 R 16 C bei Ducato Maxi, Serie bei Ducato Maxi 40) | ○  | ○   | ●  |
| 519                           | Heckflügeltüren verglast   | ●  | ●   | ●  |
| 520                           | Schiebetür Beifahrerseite verglast   | ●  | ●   | ●  |
| 553                           | Seitliche Trittstufe   | ○  | ○   | ●  |
| <b>Innenausstattung</b>       |  |  |   |  |
|                               | Abschließbares Ablagefach in der Mitte des Armaturenbretts (z.B. für ein Notebook)                             | ●  | ●   | ●  |
|                               | Dokumentenhalter mittig auf Armaturentafel (nicht hochklappbar in Verbindung mit Beifahrer-Airbag)             | ●  | ●   | ●  |
|                               | Handschuhfach Beifahrerseite mit Deckel  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Kühlfach für 1,5 Liter-Flasche (wenn Klimaanlage vorhanden)  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Lenkrad mit 4 Speichen   | ●  | ●   | ●  |
|                               | Verstellbare Sonnenblenden   | ●  | ●   | ●  |
| 011                           | Koaxiale Lenkradverstellung  | ●  | ●   | ●  |
| 297                           | Beifahrersitz verstellbar in Länge und Neigung mit Mittelarmlehne und Lordosenstütze                           | ●  | ●   | ●  |
| 50E                           | Sitzsockelverkleidung  | ○/●/○  | ●   | ○/●/●  |
| 51J                           | Gepäcknetz Hecktür innen   | ●  | ●   | ●  |
| 626+132                       | Fahrersitz verstellbar in Länge, Höhe und Neigung mit Mittelarmlehne und Lordosenstütze                        | ●  | ●   | ●  |
| 835                           | Ablagefach im Dach (Serie bei Ducato Maxi 40 + Doppelkabine)   | ○  | ●/○/●   | ●  |
| 989                           | Raucherpaket (Zigarettenanzünder und Aschenbecher)   | ●  | ●   | ●  |
| <b>Sicherheitsausstattung</b> |  |  |   |  |
|                               | Elektronische Wegfahrsperrung (Fiat Code)  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Höhenverstellbare Sicherheitsgurte   | ●  | ●   | ●  |
|                               | Verstellbare Kopfstützen   | ●  | ●   | ●  |
| 015                           | ASR  | ●  | ●   | ●  |
| 016                           | ABS mit EBD  | ●  | ●   | ●  |
| 052                           | Mechanischer Bremsassistent (MBA)  | ●  | ●   | ●  |
| 500                           | Fahrer-Airbag  | ●  | ●   | ●  |
| 782                           | Batterie verstärkt (110 Ah) (Serie bei 160 Multijet Power)   | ○/○/●  | ○/○/●   | ●  |
| 980                           | Ersatzrad + Ersatzradhalterung (Opt. 786) (Serie bei Ducato Maxi; nicht für Minibus Basisfahrzeug L5)          | ○/○/●  | ○   | ●  |
| <b>Funktion / Elektrik</b>    |  |  |   |  |
|                               | Digitales Anzeigedisplay mit Trip Computer   | ●  | ●   | ●  |
|                               | Innenbeleuchtung vorn  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Handbremse auf der linken Seite des Fahrers  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Leicht getönte Scheiben  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Multifunktionale Armaturentafel  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Türtaschen mit 1,5 Liter-Flaschenhalter und Lautsprechergehäuse  | ●  | ●   | ●  |
|                               | Wassersensor für Dieseldieselfahrer  | ●/●/—  | ●/●/—   | ●/●/—  |

▲ Fahrzeug fahrfertig, inkl. Fahrergewicht von 75 kg. Durch zusätzliche Ausstattung kann die Zuladung bis zu 148 kg gemindert werden.  
\* Mit verlängertem Überhang.  
\*\* Aufgrund eines zulässigen Gesamtgewichts von 4 t Geschwindigkeit begrenzt auf 100 km/h.

● = Serienausstattung  
○ = Sonderausstattung  
— = nicht lieferbar

# SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

# SONDERAUSSTATTUNG

## Fiat Ducato

| Best. Nr. | Beschreibung  | Kombi verglast- und teilverglasst/ Kombi Modular/ Kombi Natural Power | Luxusbus Panorama/ Luxusbus Panorama Modular/ Luxusbus Panorama Natural Power | Minibus Basisfahrzeug/Minibus 14-bzw. 17-Sitzer/ Minibus Natural Power |
|-----------|---|---|---|--|
|           | Verkleidung der Innentüre mit Armauflage  | ●   | ●   | ●  |
| 008       | Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung   | ●   | ●   | ●  |
| 012       | Servolenkung mit variabler Lenkkraft (Servotronic; nicht für 100 Multijet)  | ●   | ●   | ●  |
| 033       | Sensor für Ölstandsüberwachung (nicht für 100 Multijet)   | ●/●/–   | ●/●/–   | ●/●/–  |
| 062       | Komfortblattfeder an der Hinterachse  | ○/●/–   | ●/●/–   | –  |
| 072       | Einfache Radiovorbereitung  | ●   | ●   | ●  |
| 077       | Doppelblattfeder an der Hinterachse (Serie bei Ducato Maxi 40; nicht für 100 Multijet L4H2 und L4H3)                                    | –   | –   | ●  |
| 081       | Vorverkabelung Aufbauhersteller mit Steckdose in der B-Säule (unabhängbare Option für Aufbauhersteller - Grundlage für Elektroumbauten) | ○/●/○   | ○   | –  |
| 133       | Zuheizer  | ○/○/–   | ○/○/–   | ●/●/–  |
| 428       | Elektrische Fensterheber  | ●   | ●   | ●  |
| 499       | Fix & Go Kit (statt Ersatzrad, nicht für Ducato Maxi; auch Serie bei Ducato Minibus Basisfahrzeug L5)                                   | ●   | ●   | –  |
| 5BF       | Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h (Serie bei Ducato Maxi 40)   | ○   | ○   | ●  |
| 650       | Digitaler Fahrtenschreiber (ohne Kalibrierung; Serie bei Ducato Maxi 40)  | ○   | ○   | ●  |
| 733       | Dieselpartikelfilter (nicht für 100 Multijet; nur Serie beim Minibus 17-Sitzer)   | ○/–/–   | ○/○/–   | ○/○/–  |
| 887       | Beheizte Kurbelgehäuseentlüftung  | ●/●/–   | ●/●/–   | ●/●/–  |

## Fiat Ducato Personentransport

| Best. Nr. | Beschreibung   | Kombi verglast- und teilverglasst/ Kombi Modular/ Kombi Natural Power | Luxusbus Panorama/ Luxusbus Panorama Modular/ Luxusbus Panorama Natural Power | Minibus Basisfahrzeug/Minibus 14-bzw. 17-Sitzer/ Minibus Natural Power |
|-----------|--|---|---|--|
|           | <b>Außenausstattung</b>  |   |   |  |
|           | Sonderlackierung   | ○   | ○   | ○  |
| 055       | Schiebetür Fahrerseite   | ○   | –   | –  |
| 070       | Getönte Scheiben   | ○   | ○   | ○  |
| 097       | Nebelscheinwerfer  | ○   | ○   | ○  |
| 102       | Scheinwerferwaschanlage  | ○   | ○   | ○  |
| 108       | Leichtmetallräder 15" (nicht für Ducato Maxi)  | ○/○/–   | ○   | –  |
| 141       | Winterräder 15" 225 / 70 R 15 (nicht für Ducato Maxi)  | ○   | ○   | –  |
| 142       | Breitreifen Extraserie (225 / 70 R 15 C bei Ducato, 225 / 75 R 16 C bei Ducato Maxi, Serie bei Ducato Maxi 40)   | ○   | ○   | ●  |
| 197       | Schmutzfänger hinten   | ○   | ○   | ○  |
| 208       | Leichtmetallräder 16" (nur für Ducato Maxi)  | ○   | –   | ○  |
| 210       | Metalliclackierung   | ○   | ○   | ○  |
| 237       | Motorschutz  | ○/–/○   | ○/–/○   | –  |
| 553       | Seitliche Trittstufe   | ○   | ○   | ●  |
| 644       | Fenster 2. Reihe schiebbar, links und rechts   | ●   | ●   | ○  |
| 747       | Schmutzfänger vorn   | ○   | ○   | ○  |
| 878       | Radvollblenden   | ○   | ●/○/●   | ○  |
|           | <b>Innenausstattung</b>  |   |   |  |
| 188       | Gepolsterte Kopfstützen  | ○   | ○/–/○   | ○/–/–  |
| 293       | Beifahrerdoppelsitz mit Klapp Tisch in mittlerer Rückenlehne   | ○/–/○   | ○/–/○   | ○/–/–  |
| 320       | Schaltknopf und Lenkrad in Leder (nicht für 100 Multijet)  | ○   | ○   | ○  |
| 452       | Sitzheizung Beifahrersitz  | ○   | ○   | ○  |
| 453       | Sitzheizung Fahrersitz   | ○   | ○   | ○  |
| 454       | Höhenverstellung des Beifahrereinzelsitzes   | ○   | ○   | ○  |
| 4TJ       | Verkleidung Minibus Basisfahrzeug/Kombi Modular  | –/●/–   | –   | ○/–/○  |
| 50E       | Sitzsockelverkleidung (Optional bei Minibus Basisfahrzeug)   | ○/○/●   | ●   | ○/●/●  |
| 58F       | Laderaum-Innenbeleuchtung abnehmbar (nicht für H3)   | ○/–/○   | ○   | –  |
| 640       | Komfortfahrersitz, hydraulisch gefedert mit Mittelarmlehne   | ○   | ○   | ○  |
| 728       | Sitzbezüge Flockato Stoff Achille blaugrau (Innenfarbe 175; Optional bei Minibus Basisfahrzeug)  | –/●/–   | ●   | ●/○/●  |
| 835       | Ablagefach im Dach (Serie bei Ducato Maxi 40)  | ○   | ●/○/●   | ●  |
| 965       | Zweite 3-er Sitzbank (um- und hochklappbar)  | ○/–/○   | –   | –  |
|           | <b>Funktion/Elektrik</b>   |   |   |  |
| 025       | Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter (bei vollverglastem Kombi und Luxusbus Panorama: nur in Verbindung mit Opt. 204)   | ○   | ○   | ○  |
| 041       | Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel   | ○   | ○   | ○  |
| 051       | Regen- und Lichtsensor   | ○   | ○   | ○  |
| 062       | Komfortblattfeder an der Hinterachse (nicht für Ducato Maxi)   | ○/●/–   | ●/●/–   | –  |
| 077       | Doppelblattfeder an der Hinterachse (Serie bei Ducato Maxi 40; nicht für 100 Multijet L4H2 und L4H3)   | –   | –   | ●  |
| 081       | Vorverkabelung Aufbauhersteller mit Steckdose in der B-Säule (unabhängbare Option für Aufbauhersteller - Grundlage für Elektroumbauten)                        | ○/●/○   | ○   | –  |
| 133       | Zuheizer   | ○/○/–   | ○/○/–   | ●/●/–  |
| 140       | Automatische Einzonen Klimaanlage mit Pollenfilter und Außentemperaturanzeige (bei vollverglastem Kombi und Luxusbus Panorama: nur in Verbindung mit Opt. 204) | ○/–/○   | ○   | –  |
| 204       | Zusatzheizung mit Klimaanlage kombiniert im Fahrgastraum (nur im Verbindung mit Klimatisierung Opt. 025 oder Opt. 140; nicht für Kombi teilverglast)           | ○/–/○   | ○   | –  |
| 205       | Autonome Standheizung  | ○/○/–   | ○/○/–   | ○/○/–  |
| 267       | Heizung im Fahrgastraum (nicht für Kombi teilverglast)   | ○/–/○   | ●   | –  |
| 316       | Heckkamera   | ○   | ○   | –  |
| 341       | Elektrisch anklappbare Außenspiegel  | ○   | ○   | ○  |
| 407       | Automatisiertes Schaltgetriebe Comfort Matic (nur für 160 Multijet Power), inkl. Außentemperaturanzeige  | ○/–/–   | ○/○/–   | ○  |

● = Serienausstattung  
○ = Sonderausstattung  
– = nicht lieferbar

● = Serienausstattung  
○ = Sonderausstattung  
– = nicht lieferbar


# SONDERAUSSTATTUNG

## Fiat Ducato

| Best. Nr.                     | Beschreibung   | Kombi verglast- und teilverglast/ Kombi Modular/ Kombi Natural Power | Luxusbus Panorama/ Luxusbus Panorama Modular/ Luxusbus Panorama Natural Power | Minibus Basisfahrzeug/Minibus 14-bzw. 17-Sitzer/ Minibus Natural Power |
|-------------------------------|--|--|---|--|
| 416                           | Cruise Control   | ○/○/–  | ○/○/–   | ○/○/–  |
| 4G1                           | Wärmedämmende Frontscheibe   | ○  | ○   | ○  |
| 4G9                           | Kraftstofftank 120 Liter   | ○/–/–  | ○/–/–   | ○  |
| 4GT                           | Vorbereitung für Klimaanlage und Heizung (für Kombi Modular und Minibus Basisfahrzeug)   | –/○/–  | –   | ○  |
| 4HG                           | 12V Steckdose im Fahrgastraum  | ○/–/○  | ●   | –  |
| 4WP                           | Verstärkte Lichtmaschine 180 Ah (nicht für 100 Multijet)   | ○  | ○   | ○  |
| 4XJ                           | Klimaanlage Kombi Modular / Minibus Basisfahrzeug (Optional auch für Minibus Basisfahrzeug Natural Power; nur in Verbindung mit Opt. 4GT und Opt. 025) | –/○/–  | –   | ○/–/–  |
| 508                           | Einparkhilfe hinten  | ○  | ○   | ○  |
| 50B                           | Klimaanlage für Minibus (nur in Verbindung mit Opt. 4GT und Opt. 025)  | –  | –   | –/○/–  |
| 5QD                           | Batterietrennschalter  | ○  | ○   | ○  |
| 555                           | Luftfederung an der Hinterachse mit Up/Down Funktion (nicht für Minibus 17-Sitzer)   | ○/○/–  | ○/○/–   | ○/○/–  |
| 561                           | Dritter Zündschlüssel  | ○  | ○   | ○  |
| 650                           | Digitale Fahrtenschreiber (ohne Kalibrierung) (Serie bei Ducato Maxi 40)   | ○  | ○   | ●  |
| 733                           | Dieselpartikelfilter (nicht für 100 Multijet; Serie beim Minibus 17-Sitzer)  | ○/○/–  | ○/○/–   | ○/○/–  |
| 782                           | Batterie verstärkt (110 Ah) (Serie bei 160 Multijet Power)   | ○/○/●  | ○/○/●   | ○/○/●  |
| 823                           | 12V Steckdose im Laderaum  | –/–/○  | –   | –  |
| 906                           | Zusatzheizung unter Fahrersitz gegen Fahrtrichtung (nicht für Kombi vollverglast)  | ○  | –   | ○/–/–  |
| 980                           | Ersatzrad + Ersatzradhalterung (Opt. 786); (Serie bei Ducato Maxi)   | ○/○/●  | ○   | ●  |
| <b>Sicherheitsausstattung</b> |  |  |   |  |
| 064                           | Dead Lock Funktion der Zentralverriegelung   | ○  | ○   | ○  |
| 213                           | Diebstahlwarnanlage  | ○  | ○   | ○  |
| 392                           | ESP (schließt ASR, Hydraulischer Bremsassistent (HBA), Anfahrhilfe und Adaptive Lastkontrolle (LAC) ein; Serie bei 160 Multijet Power)                 | ○/○/●  | ○/○/●   | ○/○/●  |
| 502                           | Beifahrerairbag (Fullsize)   | ○  | ●   | ○  |
| 505                           | Seiten- und Kopfairbags  | ○  | ○   | –  |
| <b>Audio/Telematik</b>        |  |  |   |  |
| 082                           | Autoradiovorbereitung inkl. 4 Lautsprecher   | ○  | ○   | ○  |
| 245                           | Lenkrad mit Multifunktionstasten für Radiobedienung  | ○  | ○   | ○  |
| 315                           | Radio "FUN" mit CD- Player   | ○  | ○   | ○  |
| 41A                           | Radio mit CD- und MP3-Player   | ○  | ○   | ○  |
| 4J3                           | Telematiksystem Blue&Me™ inkl. (Freisprechanlage über Bluetooth®); in Verbindung mit Sprachsteuerung Deutsch (Opt. 4FV)                                | ○  | ○   | ○  |
| 54K                           | Vorbereitung Navigation für mobile Navigationsgeräte   | ○  | ○   | ○  |
| 564                           | Radio mit CD-Player  | ○  | ○   | ○  |
| 5A0                           | Spiegelantenne (Radio)   | ○  | ○   | ○  |


# TECHNISCHES GLOSSAR

## Blue&Me™

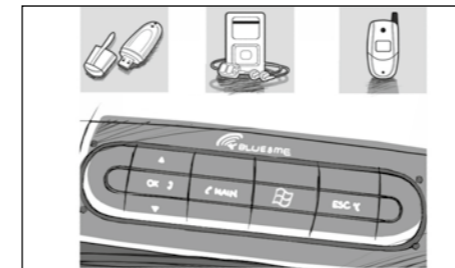


Das von Fiat in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelte System erlaubt die Verwendung des eigenen Handys im Freisprechmodus über eine Bluetooth®-Verbindung. Darüber hinaus können mit Hilfe des USB-Anschlusses elektronische Geräte wie ein MP3-Player angeschlossen werden, um über die Audioanlage Musik zu hören.

## Heckkamera

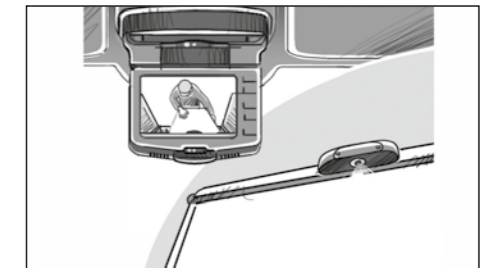

Eine kleine, am Spoiler der Hecktür angebrachte Kamera überträgt das Bild des hinter dem Fahrzeug liegenden Bereiches auf ein Display, das in der Mitte des Ablagefaches im Dach positioniert ist. Das System wird bei eingeletem Rückwärtsgang oder über eine entsprechende Taste aktiviert.

## Luftfederung an der Hinterachse (mit Up/Down Funktion)

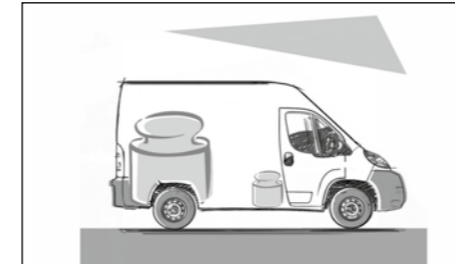


Diese Aufhängungen sorgen unabhängig vom Umfang und von der Verteilung der Ladung für eine konstante Fahrzeughöhe, so dass die Sicherheit und der Fahrkomfort gesteigert werden. Sie werden von einem Steuergerät überwacht, das auf ein Luftfederungssystem einwirkt. Dasselbe System gestattet bei stehendem Fahrzeug, die Ladehöhe um 70 mm anzuheben oder abzusenken.

## Servolenkung mit variabler Lenkkraft




Das System steigert den Fahrkomfort und erleichtert die Parkmanöver auch bei stehendem und voll beladenem Fahrzeug. Die Servolenkung mit variabler Lenkkraft verringert den Kraftaufwand im Vergleich zu einer normalen Hydraulenlenkung um fast die Hälfte. Gleichzeitig wird höchste Präzision bei hoher Geschwindigkeit garantiert, indem der Lenkradwiderstand progressiv gesteigert wird.

## Wärmedämmende Frontscheibe

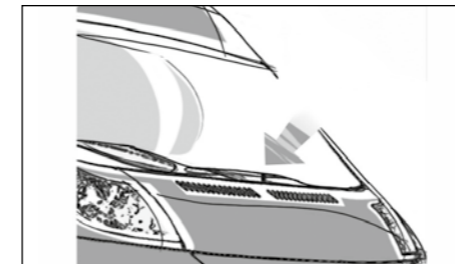


Eine dünne Metalloxidfolie in der Frontscheibe reflektiert die Infrarotstrahlen, die zur Aufheizung des Fahrgastraumes führen. Dadurch nimmt die Sonneneinstrahlung auf die Insassen und die Innentemperatur ab. Damit kann die benötigte Kühlleistung der Klimaanlage herabgesetzt und somit Kraftstoff gespart werden.

## Parkensensoren

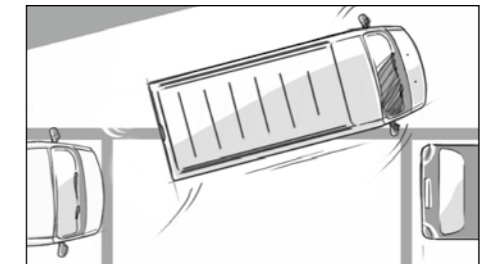


4 Ultraschallsensoren werden bei eingeletem Rückwärtsgang automatisch aktiviert und warnen den Fahrer vor dahinterliegenden Hindernissen. Die Entfernung wird durch ein intermittierendes akustisches Signal angezeigt. Ein Dauerton weist darauf hin, dass der Mindestabstand erreicht ist.

**ABS –  
Antiblockiersystem der Räder**

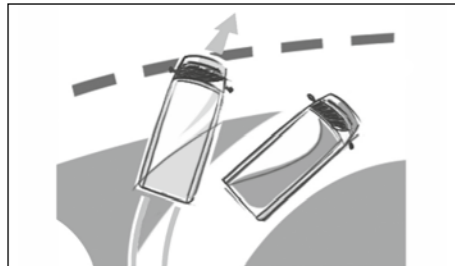

Das System verhindert das Blockieren eines oder mehrerer Räder während einer Vollbremsung, sorgt für höhere Bodenhaftung und folglich für eine bessere Straßenlage.

**EBD –  
Elektronischer Bremskraftverteiler**

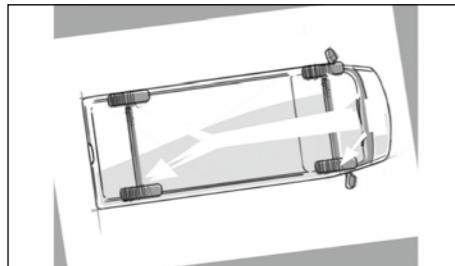


Der elektronische Bremskraftverteiler verteilt die Bremskraft auf die Vorder- und Hinterachse, um in jeder Fahrsituation höchste Sicherheit zu gewährleisten.

**ASR –  
Antriebsschlupfregelung**




Das System verhindert durch selektives Abbremsen oder die vorübergehende Drosselung der Motorleistung das Durchdrehen eines oder beider Antriebsräder bei geringer Bodenhaftung.

**MBA –  
Mechanischer Bremsassistent**

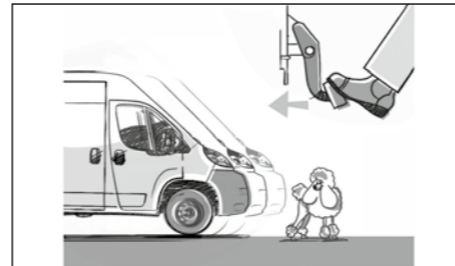

Der Bremsassistent sorgt direkt über den Bremskraftverstärker dafür, dass der Druck im Bremskreis bei einer Vollbremsung automatisch optimiert wird.

**ESP –  
Elektronisches Stabilitätsprogramm**

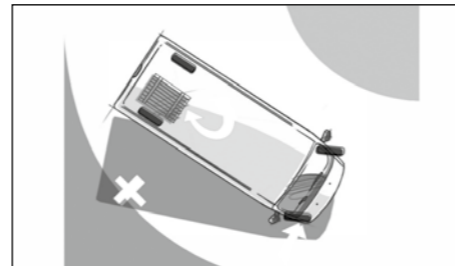

Das System greift in Notsituationen wie zum Beispiel bei plötzlichen Ausweichmanövern ein. Es überwacht unter anderem die Seitenbeschleunigung, die Geschwindigkeit, die Bodenhaftung und den Lenkwinkel und greift notfalls am Antriebsdrehmoment und an der Bremsanlage ein, um wieder eine perfekte Fahrstabilität herzustellen.

**LAC –  
Adaptive Lastkontrolle**



Das System ist in das ESP integriert und dient dazu, die Lastbedingungen des Fahrzeuges während der Fahrt zu erkennen, insbesondere das Gesamtgewicht und den Schwerpunkt. Ändern sich diese Parameter, berechnet es neue Einstellungen und neue Ansprechschwellen und teilt sie den Systemen ABS, ASR und ESP mit, so dass diese stets mit höchster Effizienz arbeiten können.



In Zusammenarbeit mit der Europ Assistance als Service Gesellschaft



**DIE FAHRZEUGGARANTIE**

Die europaweite **Mobilitätsgarantie** in den ersten beiden Zulassungsjahren:

Garantiert schnelle Hilfe. Anruf genügt.

In Notfällen ist schnellstmögliche und professionelle Hilfe gefragt.

Vertrauen Sie deshalb auf die Fiat Professional Neuwagen-Mobilitätsgarantie, denn wir bringen Sie weiter. Unser 24-Stunden-Service ist jederzeit sofort für Sie erreichbar – und im Falle einer Panne immer Ihr erster Ansprechpartner.

**BITTE HALTEN SIE BEI ANRUF IHRE FAHRZEUGPAPIERE BEREIT.**

Mit der Fiat Professionell Neuwagen-Mobilitätsgarantie sind Sie auch im Pannenfall nicht auf sich allein gestellt. Durch die Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Europ Assistance wird sichergestellt, dass jedes Fiat Professional Fahrzeug (Erstzulassung ab 01. 04. 2009) nach Möglichkeit **direkt vor Ort** wieder einsatzbereit gemacht werden. Sollte dies nicht gelingen, leitet der 24-Stunden-Service alles in die Wege, um Sie mobil zu halten.

Inhalt und Umfang der Garantieleistungen sind im Einzelnen den Garantiebestimmungen zur Mobilitätsgarantie zu entnehmen, die in dem zum Fahrzeug gehörenden Serviceheft enthalten sind.

**OPTIONALE SERVICE- UND GARANTIELEISTUNGEN**

Zusätzliche Sicherheit durch Langzeit-Garantie: Mit den Extension Neuwagen-Anschlussgarantien erhalten Sie auf Wunsch ein leistungsstarkes Garantiepaket, das Sie nach Ablauf der Fahrzeuggarantie umfangreich absichert und somit für kalkulierbare Kosten sorgt.

Sie bestimmen die Laufzeit. Die Extension Produkte bieten Ihnen im Anschluss an die Fahrzeuggarantie umfangreichen Garantieschutz für 12 bzw. 24 Monate. Dies gilt bis zu einer Laufleistung von 200.000 Kilometern. Sie können die Neuwagen-Anschlussgarantien direkt beim Fahrzeugkauf abschließen oder bis zum Ende des 24. Monats nach Erstzulassung – bei einer Laufleistung von maximal 50.000 km bei Vertragsabschluss.

**Extension BASIC** sichert im Garantiefall die 3 wichtigsten Baugruppen – d.h. Kraftübertragungswellen, Motor, Schalt- und Automatikgetriebe – und die dazugehörigen Bauteile ab.

**Extension COMFORT** bietet einen umfassenden Garantieschutz gegen Schäden an 15 Baugruppen und den dazugehörigen Bauteilen. Darüber hinaus beinhaltet EXTENSION COMFORT eine europaweite Mobilitätsgarantie, die bei Unfall und im Pannenfall für umfassende Hilfe sorgt.

**Extension PREMIUM** sorgt durch die Funktionsgarantie für alle mechanischen und elektrischen Bauteile für einen exklusiven Rundum-Schutz. Darüber hinaus beinhaltet EXTENSION PREMIUM eine europaweite Mobilitätsgarantie, die bei Unfall und im Pannenfall für umfassende Hilfe sorgt.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen "Extension BASIC, Extension COMFORT und Extension PREMIUM" zu entnehmen.

Ihr Fiat Professional Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

**FINANZIERUNG, LEASING UND VERSICHERUNG**

Die Finanzierung mit der **Fiat Bank** bietet Ihnen individuelle Laufzeiten, attraktive Zinssätze und flexible Anzahlungen. Variantenreich mit maximaler Flexibilität: Die Drei-Wege-Finanzierung **Fiat Bank Formula**. Niedrige Raten, überschaubare Laufzeiten und größtmöglicher Nutzen: **Fiat Bank Leasing**. Zahlen Sie nur die Wertminderung + Zinsen. Egal, wie Sie sich entscheiden: Mit der **Fiat Bank** fahren Sie sicher. Wir sind seit 1929 die Bank Nr. 1 für Fiat Fahrer und alle, die es werden wollen. Aktuelle Informationen inkl. Musterangebote finden Sie unter [www.fiatbank.de](http://www.fiatbank.de). Die freundlichen Fiat Professional Händler in Ihrer Nähe stehen Ihnen gern beratend zur Seite.

Der **Fiat Versicherungs Dienst** vermittelt leistungsstarke und günstige Kraftfahrzeugversicherungen – von der Haftpflicht- über die Teilkasko- bis zur Vollkaskoversicherung.

**CIAOFIAT** 008003428  
0000 freecall

CIAO FIAT hilft Ihnen unter der gebührenfreien Rufnummer 00800 3428 0000 bei allen Fragen rund um Ihren Fiat weiter. Sie können sich diese Nummer leicht einprägen, da die Zahlen den Buchstaben auf dem Telefondisplay entsprechen: (00800 + FIAT + 0000 entspricht 00800 + 3428 + 0000).

Die Nummer kann gebührenfrei vom Festnetz und von mobilen Telefonen angerufen werden. In manchen europäischen Ländern wird bei Anrufen vom mobilen Telefon eine Gebühr erhoben, die vom Netzbetreiber bestimmt wird. Die Kundenbetreuung ist von Montag bis Samstag von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr für Sie da, die Infoline erreichen Sie montags bis freitags zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr und samstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Auf alle Modelle: 2 Jahre Mängelbeseitigungsgarantie ohne Kilometerbegrenzung. 2 Jahre europaweite Mobilitätsgarantie ohne Kilometerbegrenzung. 8 Jahre Garantie gegen Durchrostung von innen nach außen. 3 Jahre Lackgarantie.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Händler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Fiat Group Automobiles Germany AG  
Hanauer Landstraße 176  
60314 Frankfurt am Main

**INTERNET: [www.fiat-professional.de](http://www.fiat-professional.de)**  
**INFOLINE: 00800 3428 0000** (gebührenfrei)

622 00 806 - A4/5 - 11/2010 - WP

