

FIAT SCUDO

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



TECHNISCHE DATEN

Fiat Scudo Kastenwagen – Kombi

Motor	90 Multijet	120 Multijet	120 Multijet DPF	140 Multijet DPF	165 Multijet Euro-5
Zylinderanzahl, Anordnung	4, in Reihe vorn quer	4, in Reihe vorn quer	4, in Reihe vorn quer	4, in Reihe vorn quer	4, in Reihe vorn quer
Anzahl Ventile	16	16	16	16	16
Hubraum (cm³)	1 560	1 997	1 997	1 997	1 997
Verdichtungsverhältnis	18,0 : 1	17,5 : 1	17,5 : 1	17,5 : 1	16 ± 0,4 : 1
Max. Leistung, kW (PS) bei min ⁻¹	66 (90) bei 4 000	88 (120) bei 4 000	88 (120) bei 4 000	100 (136) bei 4 000	121 (165) bei 3 750
Max. Drehmoment, Nm (kgm) bei min ⁻¹	180 (18,3) bei 1750	300 (30,6) bei 2 000	300 (30,6) bei 2 000	320 (32,6) bei 2 000	340 bei 2 000
Steuerung (Antrieb)	2 obenliegende Nockenwellen (Zahnriemen)	2 obenliegende Nockenwellen (Zahnriemen)	2 obenliegende Nockenwellen (Zahnriemen)	2 obenliegende Nockenwellen (Zahnriemen)	2 obenliegende Nockenwellen (Zahnriemen)
Einspritzung	Direkteinspritzung Multijet "Common Rail" mit elektronischer Steuerung, Turbolader und Ladeluftkühler	Direkteinspritzung Multijet "Common Rail" mit elektronischer Steuerung, Turbolader mit variabler Geometrie und Ladeluftkühler	Direkteinspritzung Multijet "Common Rail" mit elektronischer Steuerung, Turbolader mit variabler Geometrie und Ladeluftkühler	Direkteinspritzung Multijet "Common Rail" mit elektronischer Steuerung, Turbolader mit variabler Geometrie und Ladeluftkühler	Direkteinspritzung Multijet "Common Rail" mit elektronischer Steuerung, Turbolader mit variabler Geometrie und Ladeluftkühler
Abgasnorm	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 5
Abgasreinigung	EGR-Ventil, 2 Oxidationskatalysatoren	EGR-Ventil, 2 Oxidationskatalysatoren	EGR-Ventil, 2 Oxidationskatalysatoren, EOBD mit Partikelfilter	EGR-Ventil, 2 Oxidationskatalysatoren, EOBD mit Partikelfilter	EGR-Ventil, 2 Oxidationskatalysatoren, EOBD mit Partikelfilter

Kraftübertragung

Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Kupplung	Einscheibentrockenkupplung	Einscheibentrockenkupplung	Einscheibentrockenkupplung	Einscheibentrockenkupplung	Einscheibentrockenkupplung
Anzahl der Gänge	5 Gänge und Rückwärtsgang	6 Gänge und Rückwärtsgang	6 Gänge und Rückwärtsgang	6 Gänge und Rückwärtsgang	6 Gänge und Rückwärtsgang
Getriebeübersetzung					
1. Gang	3,455 : 1	3,417 : 1	3,417 : 1	3,417 : 1	3,417 : 1
2. Gang	1,867 : 1	1,783 : 1	1,783 : 1	1,783 : 1	1,783 : 1
3. Gang	1,156 : 1	1,121 : 1	1,121 : 1	1,121 : 1	1,121 : 1
4. Gang	0,822 : 1	0,795 : 1	0,795 : 1	0,795 : 1	0,795 : 1
5. Gang	0,660 : 1	0,647 : 1	0,647 : 1	0,647 : 1	0,647 : 1
6. Gang	–	0,534 : 1	0,534 : 1	0,534 : 1	0,534 : 1
Rückwärtsgang	3,333 : 1	3,154 : 1	3,154 : 1	3,154 : 1	3,154 : 1
Achsübersetzung	5,067 : 1	4,786 : 1	4,786 : 1	4,786 : 1	4,786 : 1

Lenkung

Bauart	Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Servounterstützung	Zahnstangenlenkung mit elektrohydraulischer Servounterstützung	Zahnstangenlenkung mit elektrohydraulischer Servounterstützung	Zahnstangenlenkung mit elektrohydraulischer Servounterstützung	Zahnstangenlenkung mit elektrohydraulischer Servounterstützung
Wendekreis (m)	12,18 (L1: Radstand 3 000 mm) – 12,59 (L2: Radstand 3 122 mm)				

Bremsen (S = Scheiben)

Typ	Zweikreisbremssystem, achsenmäßig unterteilt, vorn und hinten Scheibenbremsen				
Vorn Ø (mm)	S 304 x 28 (innenbelüftet)				
Hinten Ø (mm)	S 290 x 14				

Fahrwerk

Vorn	Einzelradaufhängung Typ McPherson mit unteren Dreieckslenkern und Stabilisator				
Hinten	Torsionsachse mit Schraubenfedern, Panhardstab und geneigten, hydraulischen Stoßdämpfern				
Reifen	215/65 R15 (nur bei Kawa Basis), 215/60 R16C (Kawa), 215/60 R16 (Kombi)				

Elektrische Anlage (12 V)

Batterie, Kapazität (Ah)	50	60	60	60	60
--------------------------	----	----	----	----	----

Gewichte (kg)

Max. Anhängelast, gebremst bei 12 % Steigung	1 433 - 1 672 (Kawa);	1 937 - 2 000 (Kawa); 2 000 (Kombi und Panorama)	1 941 - 2 192 (Kawa); 2 000 (Kombi und Panorama)	2 000	2 000 (1 803 bei Hochdachversion)
Max. Anhängelast, ungebremst	750	750	750	750	750
Max. Achslast (vorn/hinten)	1 400/1 700 (Kawa),				
Max. Stützlast	70 (Kawa 10 L1H1)	80	80	80	80
Max. Dachlast	170	170	170	170	170



Fahrleistungen

Kraftstofftank (l)	80	80	80	80	80
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	145	160	160	170	170
Verbrauch, innerstädtisch / außerstädtisch / kombiniert* (l/100 km)	8,4 - 8,6 / 6,6 - 6,8 / 7,2 - 7,5	9,1 - 9,4 / 6,3 - 6,6 / 7,2 - 7,6	9,1 - 9,4 / 6,3 - 6,6 / 7,2 - 7,6	9,2 - 9,4 / 6,4 - 6,6 / 7,4 - 7,6	8,1 - 8,3 / 6,2 - 6,6 / 6,9 - 7,1

* Angaben nach 80/1268 2004/3/EC.

SCUDO KASTENWAGEN, SCUDO KASTENWAGEN VERGLAST, RADSTAND 3 000 MM (L1)

SCUDO KASTENWAGEN, SCUDO KASTENWAGEN VERGLAST, RADSTAND 3 122 MM (L2)

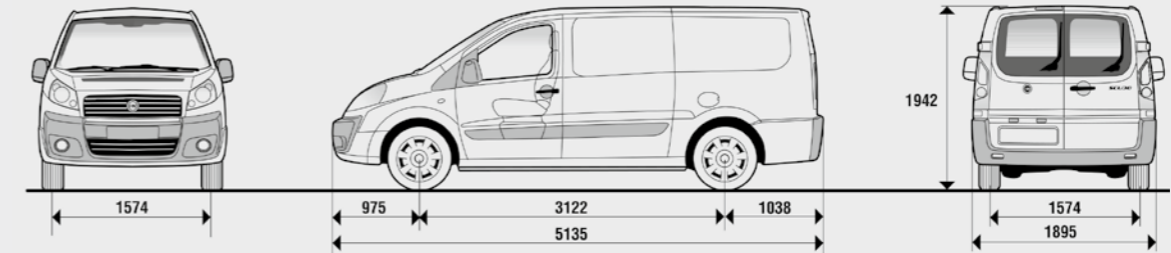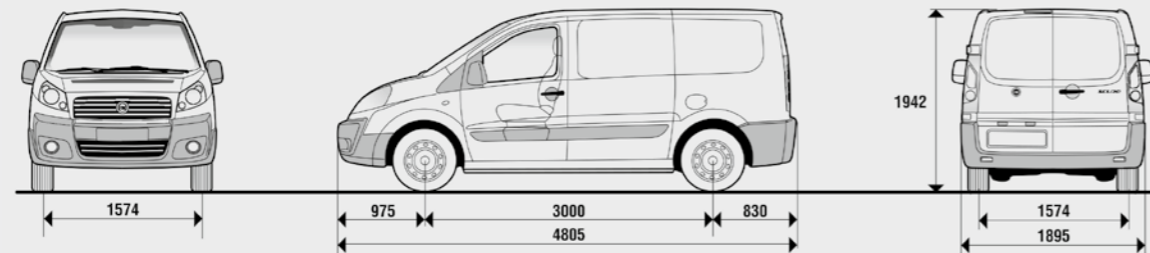

Abmessungen (mm)	Kastenwagen 10
Radstand	3 000
Außenlänge	4 805
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 942 - 1 894 (mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)
Überhang vorn	975
Überhang hinten	830
Hecktür	
Max. Breite	1 237
Max. Höhe	1 272
Seitliche Schiebetür	
Max. Breite	924
Max. Höhe	1 203
Laderaum	
Max. Länge	2 254
Max. Breite	1 560
Max. Abstand zwischen Radkästen	1 260
Max. Höhe	1 390
Höhe Ladekante (unbeladen)	562 - 604 (490 - 499 mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)

Abmessungen (mm)	Kastenwagen 12
Radstand	3 122
Außenlänge	5 135
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	1 942 - 1 894 (mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)
Überhang vorn	975
Überhang hinten	1 038
Hecktür	
Max. Breite	1 237
Max. Höhe	1 272
Seitliche Schiebetür	
Max. Breite	924
Max. Höhe	1 203
Laderaum	
Max. Länge	2 584
Max. Breite	1 560
Max. Abstand zwischen Radkästen	1 260
Max. Höhe	1 390
Höhe Ladekante (unbeladen)	562 - 604 (490 - 499 mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)

Ladevolumen 5 m ³	Kastenwagen 10				
	Basis	SX	ELX	SX	ELX
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen	272.1A1.0	272.1L1.0	272.1N1.0	272.1L2.0	272.1N2.0
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen verglast		272.1V1.0			
Motor	90 Multijet	90 Multijet		120 Multijet	
Leergewicht ▲ (kg)	1 736	1 736		1 777	
Nutzlast (kg)	925	925		925	
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 672	1 672		2 000	
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 661	2 661		2 702	

Ladevolumen 6 m ³	Kastenwagen 12					
	SX	SX	ELX	SX	ELX	SX
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen	272.4L1.0	272.4L2.0	272.4N2.0	272.4L4.0	272.4N4.0	272.4L3.0
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen verglast		272.4V2.0				
Motor	90 Multijet	120 Multijet		120 Multijet DPF		140 Multijet DPF
Leergewicht ▲ (kg)	1 755	1 807		1 818		1 821
Nutzlast (kg)	1 125	1 125		1 125		1 125
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 453	1 968		1 957		2 000
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 880	2 932		2 943		2 946

Ladevolumen 5 m ³	Kastenwagen 10					
	SX	ELX	SX	ELX	SX	ELX
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen	272.1L4.0	272.1N4.0	272.1L3.0	272.1N3.0	272.1L5.0	272.1N5.0
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen verglast						
Motor	120 Multijet DPF		140 Multijet DPF		165 Multijet Euro-5	
Leergewicht ▲ (kg)	1 783		1 792		1 806	
Nutzlast (kg)	925		925		925	
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	2 192		2 000		2 000	
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 708		2 717		2 743	



Ladevolumen 6 m ³	Kastenwagen 12			
	SX	SX	SX	ELX
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen	272.3V2.0		272.3V4.0	272.4L5.0
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen verglast				272.4N5.0
Motor	120 Multijet		120 Multijet DPF	165 Multijet Euro-5
Leergewicht ▲ (kg)	1 777		1 783	1 836
Nutzlast (kg)	1 125		1 125	1 125
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 998		1 992	2 000
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 902		2 908	2 973

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

SCUDO KASTENWAGEN MAXI MIT HOCHDACH, SCUDO KASTENWAGEN MAXI VERGLAST MIT HOCHDACH, RADSTAND 3 122 MM (L2)

SCUDO KOMBI UND SCUDO PANORAMA, RADSTAND 3 000 MM (L1)

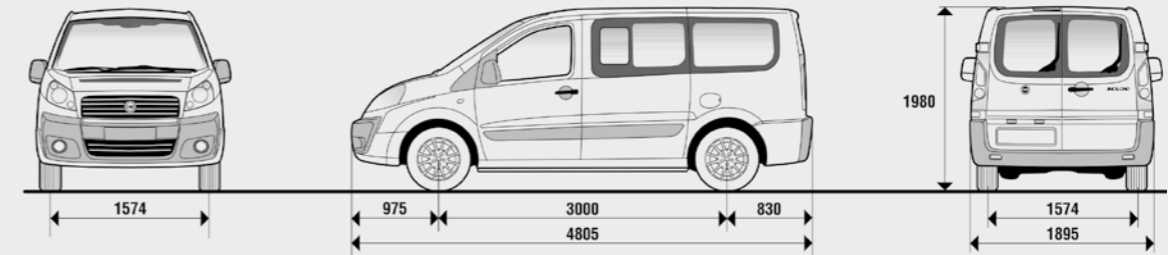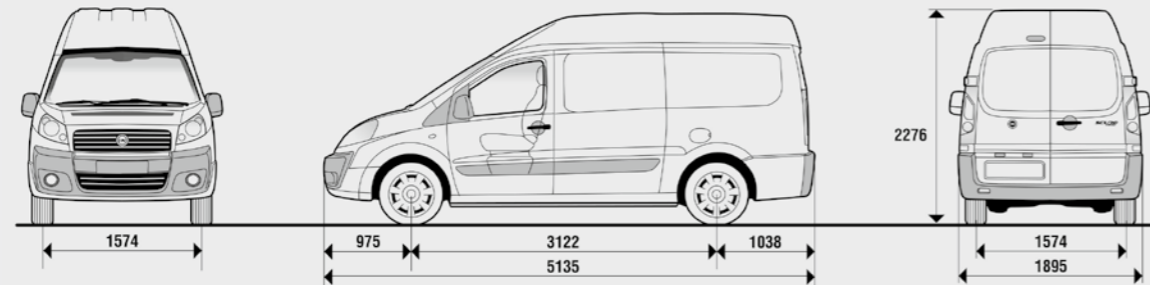

Abmessungen (mm)	Kastenwagen 12
Radstand	3 122
Außenlänge	5 135
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Außenhöhe (unbeladen)	2 276 - 2 204 (mit automatischer Volluflfederung an der Hinterachse)
Überhang vorn	975
Überhang hinten	1 038
Hecktür	
Max. Breite	1 237
Max. Höhe	1 630
Seitliche Schiebetür	
Max. Breite	924
Max. Höhe	1 293
Laderaum	
Max. Länge	2 584
Max. Breite	1 560
Max. Abstand zwischen Radkästen	1 260
Max. Höhe	1 700
Höhe Ladekante (unbeladen)	562 - 604 (490 - 499 mit automatischer Volluflfederung an der Hinterachse)

Abmessungen (mm)	Kombi und Panorama 5/6-Sitzer
Radstand	3 000
Außenlänge	4 805
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Max. Außenhöhe (unbeladen)	1 980 - 1 880 (mit automatischer Volluflfederung an der Hinterachse)
Max. Überhang vorn	975
Max. Überhang hinten	830
Hecktür	
Max. Breite	1 237
Max. Höhe	1 272
Seitliche Schiebetür	
Max. Breite	924
Max. Höhe	1 203


Ladevolumen 7 m ³	Kastenwagen 12						
	SX	ELX	SX	ELX	SX	ELX	SX
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen mit Hochdach	272.4M1.0	272.4P1.0	272.4M2.0	272.4P2.0	272.4M4.0	272.4P4.0	272.4M5.0
Bestellschlüssel Nr. Kastenwagen verglast mit Hochdach			272.4W2.0				
Motor	90 Multijet		120 Multijet		120 Multijet DPF		165 Multijet Euro-5
Leergewicht ▲ (kg)	1 775		1 838		1 834		1 847
Nutzlast (kg)	1 125		1 125		1 125		1 125
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	1 433		1 937		1 941		1 803
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 900		2 963		2 959		2 992

Bestellschlüssel Nr. Kombi:	272.5Q2.0 / 272.5R2.0		272.5Q4.0 / 272.5R4.0		272.5Q3.0 / 272.5R3.0		272.5E5.0	
	272.5E2.0		272.5E4.0		272.5E3.0		272.5K5.0	
Bestellschlüssel Nr. Panorama Family:	272.5K2.0		272.5K4.0		272.5K3.0		272.5K5.0	
Bestellschlüssel Nr. Panorama Executive:	272.5K2.0		272.5K4.0		272.5K3.0		272.5K5.0	
Motor	120 Multijet		120 Multijet DPF		140 Multijet DPF		165 Multijet Euro-5	
Leergewicht ▲ (kg)	1962		1 901		1 977		1 984	
Zuladung (kg)	875		875		875		865	
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	2 000		2 000		2 000		2 000	
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 759		2 776		2 774		2 774	

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

SCUDO KOMBI UND SCUDO PANORAMA, RADSTAND 3 122 MM (L2)

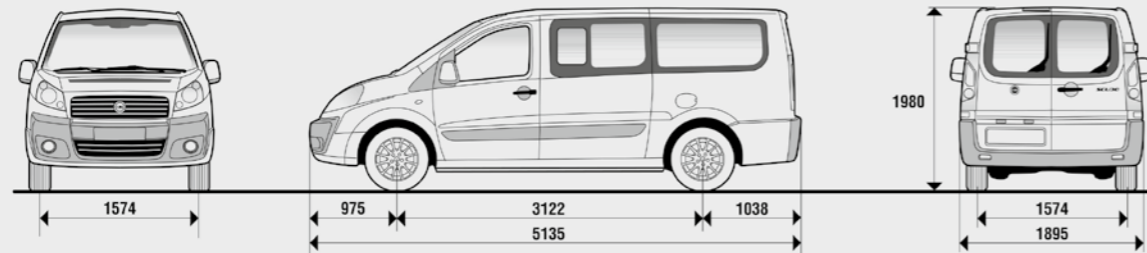

Abmessungen (mm)	Kombi und Panorama
Radstand	3 122
Außenlänge	5 135
Außenbreite	1 895
Spurweite vorn	1 574
Spurweite hinten	1 574
Max. Außenhöhe (unbeladen)	1 980 - 1 880 (mit automatischer Vollluftfederung an der Hinterachse)
Max. Überhang vorn	975
Max. Überhang hinten	1038
Hecktür	
Max. Breite	1 237
Max. Höhe	1 272
Seitliche Schiebetür	
Max. Breite	924
Max. Höhe	1 203

Bestellschlüssel Nr. Kombi:	272.6Q2.0 / 272.6R2.0	272.6Q4.0 / 272.6R4.0	272.6Q3.0 / 272.6R3.0	
Bestellschlüssel Nr. Panorama Family:	272.6E2.0	272.6E4.0	272.6E3.0	272.5E5.0
Bestellschlüssel Nr. Panorama Executive:	272.6K2.0	272.6K4.0	272.6K3.0	272.5K5.0
Motor	120 Multijet	120 Multijet DPF	140 Multijet DPF	165 Multijet Euro 5
Leergewicht ▲ (kg)	1916	1 936	1 930	1 942
Zuladung (kg)	875	875	875	863
Max. Anhängelast, gebremst bei 12% Steigung (kg)	2 000	2 000	2 000	2 000
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2 791	2 811	2 805	2 805

▲ inkl. Fahrergewicht von 75 kg.

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG UND SONDERAUSSTATTUNG

Fiat Scudo

Opt. Nr.	Kastenwagen Basis	Kastenwagen SX	Kastenwagen ELX	Kombi	Panorama Family	Panorama Executive
Außenausstattung						
070	–	○	○	○	○	○
097	○	○	●	○	●	●
108	–	–	–	○	○	○
148	–	○	○	○	●	●
210	○	○	○	○	○	○
372	○	○	○	○	○	○
457 ¹	–	○	○	○	○	○
513	○	○	○	–	–	–
519	○	○	○	●	–	–
520	○	○	○	●	●	●
522	○	○	○	○	○	●
643	○	○	○	○	–	–
644	○	○	○	●	●	●
647	○	○	○	–	–	–
909	–	○	●	○	●	●
Innenausstattung						
131	–	–	–	–	○	●
149	○	○	○	–	–	–
186	○	○	○	○	–	–
199	○	○	○	–	–	–
293	○	○	○	○	○	–
324	○	●	●	–	–	–
381	–	–	–	–	○	○
396	–	–	–	–	●	●
452	○	○	○	○	–	–
453	○	○	○	○	–	–
453	–	–	–	–	○	○
626	●	●	–	●	–	–
627	○	○	●	○	●	●
727	○	○	○	–	–	–
728	○	○	○	○	○	●
4BO	–	○	●	○	●	●
4HF	–	–	–	○	–	–
4MK	–	–	–	○	–	–
40H	–	–	–	–	○	○
4RK	○	○	○	○	○	○
	–	–	–	–	–	○
	–	–	–	–	○	○
Sicherheitsausstattung						
009	●	●	●	●	●	●
194	●	●	●	–	–	–
224	○	○	○	○	○	○
392	–	○	●	○	○	●
500	●	●	●	●	●	●
502	○	○	●	○	●	●
505	○	○	○	○	○	●
614	–	–	–	○	○	○

● = Serienausstattung
○ = Sonderausstattung
– = nicht lieferbar
* = nicht für Kawa L2H2
¹ = nur in Verbindung mit 4H5, nur für drei Metallicfarben: 453, 506 und 685

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG UND SONDERAUSSTATTUNG


Fiat Scudo

Opt. Nr.		Kastenwagen Basis	Kastenwagen SX	Kastenwagen ELX	Kombi	Panorama Family	Panorama Executive
Audio / Telematik							
313	Radio mit CD-Player + Multifunktionsasten am Lenkrad, 4 Lautsprecher, 6 Lautsprecher bei Panorama Family und Panorama Executive	○	○	○	○	○	●
411	Freisprechanlage über Bluetooth®	○	○	○	○	○	○
563	CD-Wechsler in Armaturentafel (5 CDs)	○	○	○	○	○	○
904	Connect NAV+ / Navi mit Kartendarstellung, Radio und integriertem SIM-Karten-Telefon	○	○	○	○	○	○
Funktion / Elektrik							
008	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	●	●	●	●	●	●
025	Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter (Serie bei SX Versionen mit Euro-5)	○	○	○	○	●	–
	Elektrische Fensterheber	●	●	●	●	●	●
041	Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel	○	●	●	○	●	–
051	Regen-, Lichtsensor und Trip Computer	○	○	●	○	○	●
062	Automatische Vollluftfederung an der Hinterachse	○	○	●	○	○	●
140	Automatische Zwei-Zonen Klimaanlage	–	–	–	–	○	●
204	Zusatzheizung mit Klimaanlage kombiniert im Fahrgastraum	–	–	–	○	○	●
205	Zuheizer	○	○	○	○	○	●
253	Wärmedämmende Frontscheibe	○	○	○	○	●	●
416	Cruise Control	○	○	○	○	○	●
441	Elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel	○	○	○	○	○	●
508	Einparkhilfe hinten (inkl. Opt. 441)	○	○	○	○	○	●
555	Automatische Vollluftfederung mit Up/Down-Funktion an der Hinterachse	○	○	○	○	○	○
943	Erhöhung der Zuladung um 120 kg	–	–	–	–	○	○
4QI	Paket Easy Load: Automatische Vollluftfederung an der Hinterachse mit Up/Down-Funktion, Einparkhilfe, anklappbare elektrische Außenspiegel	–	○	–	○	○	–

● = Serienausstattung
○ = Sonderausstattung
– = nicht lieferbar
* = nicht für Kawa L2H2


TECHNISCHES GLOSSAR

Automatische Vollluftfederung mit oder ohne Up/Down-Funktion

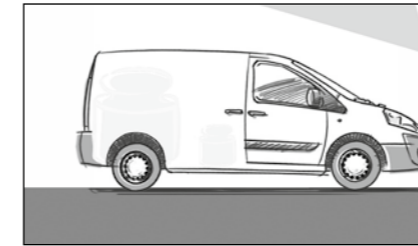


Unabhängig vom Umfang und der Verteilung der Ladung sorgt die automatische Vollluftfederung an der Hinterachse für eine konstante Fahrzeughöhe. Somit leistet sie nicht nur einen entscheidenden Beitrag zur aktiven Sicherheit sondern auch zum Fahrkomfort. Darüber hinaus bietet die automatische Vollluftfederung mit Up/Down-Funktion die Möglichkeit, die Höhe der Heckladekante um jeweils 5 cm abzusenken bzw. anzuheben.

Einparkhilfe hinten

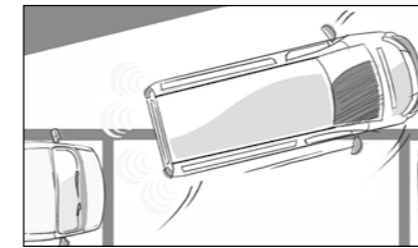


4 Ultraschallsensoren werden bei eingelegtem Rückwärtsgang automatisch aktiviert und warnen den Fahrer vor dahinterliegenden Hindernissen. Die Entfernung wird durch ein intermittierendes akustisches Signal angezeigt. Ein Dauerton weist darauf hin, dass der Mindestabstand erreicht ist.

HBA – Hydraulischer Bremsassistent

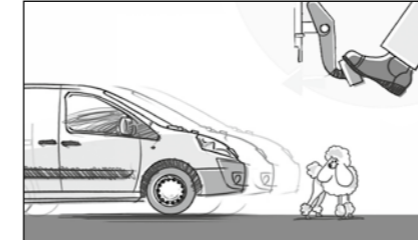

Der hydraulische Bremsassistent sorgt direkt über den Bremskraftverstärker dafür, dass der Druck im Bremskreis bei einer Vollbremsung automatisch optimiert wird.

ESP – Elektronisches Stabilitätsprogramm

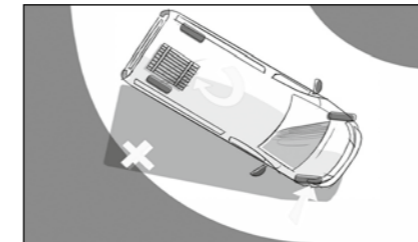


Das System greift in Notsituationen wie zum Beispiel bei plötzlichen Ausweichmanövern ein. Es überwacht unter anderem die Seitenbeschleunigung, die Geschwindigkeit, die Bodenhaftung, den Lenkwinkel, greift notfalls am Antriebsdrehmoment und an der Bremsanlage ein, um wieder eine perfekte Fahrstabilität herzustellen.

Elektrohydraulische Servolenkung




Die Versionen 120 Multijet und 140 Multijet DPF sind mit einer elektrohydraulischen Servolenkung ausgestattet, welche den Kraftaufwand am Lenkrad bei Lenkmanövern im Stand reduziert und bei hohen Geschwindigkeiten höchste Präzision garantiert. Die Lenkunterstützung erfolgt durch eine Elektropumpe, die in Abhängigkeit der Fahrzeuggeschwindigkeit und der Drehgeschwindigkeit des Lenkrads gesteuert wird (und daher von der Motorrehzahl unabhängig ist).

ASR – Antriebsschlupfregelung

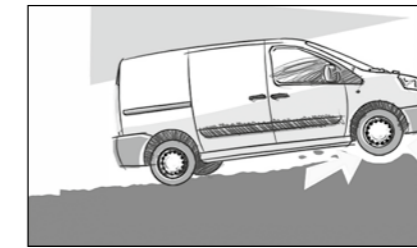


Das System verhindert durch selektives Abbremsen oder die vorübergehende Drosselung der Motorleistung das Durchdrehen eines oder beider Antriebsräder bei geringer Bodenhaftung.

ABS – Antiblockiersystem der Räder

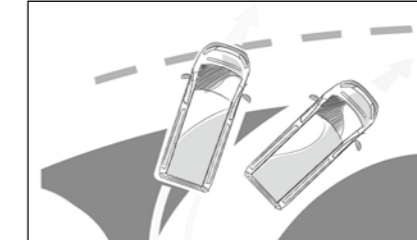


ABS verhindert das Blockieren eines oder mehrerer Räder während einer Vollbremsung, sorgt für höhere Bodenhaftung und folglich für eine bessere Straßenlage.

EBD – Elektronischer Bremskraftverteiler

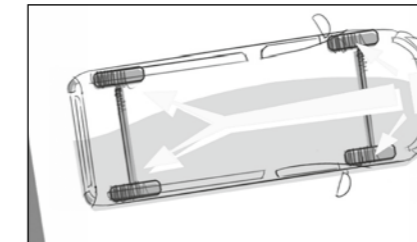


Der elektronische Bremskraftverteiler verteilt die Bremskraft auf die Vorder- und Hinterachse, um in jeder Fahrsituation höchste Sicherheit zu gewährleisten.

Easy Entry

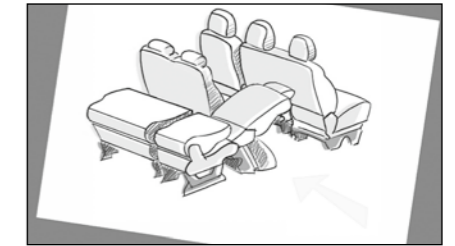

Die Versionen Kombi und Panorama verfügen in der zweiten und dritten Sitzreihe über einen Einzelsitz auf der rechten Seite mit Easy Entry-Funktion. Sie lassen sich nach oben klappen, um den Zugang zur dritten Sitzreihe bzw. zum Laderaum zu erleichtern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Einzelsitz zu entfernen und ein größeres Ladevolumen zu realisieren.


Konfigurationen der zweiten bzw. dritten Sitzreihe

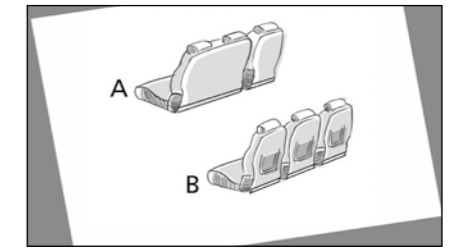

A: Modularität 1: Zweier-Sitzbank + Einzelsitz mit starrer Rückenlehne, herausnehmbar.
Modularität 2: Zweier-Sitzbank + Einzelsitz, umklappbare Rückenlehne + hochklappbare Sitze, herausnehmbar.
B: Modularität 3: Zweier-Sitzbank + Einzelsitz, einzeln umklappbare Rückenlehne + um- und hochklappbare Sitze, herausnehmbar.

NOTIZEN

NOTIZEN



NOTIZEN



In Zusammenarbeit mit der Europ Assistance als Service Gesellschaft



DIE FAHRZEUGGARANTIEN

Die europaweite **Mobilitätsgarantie** in den ersten beiden Zulassungsjahren:

Garantiert schnelle Hilfe. Anruf genügt.

In Notfällen ist schnellstmögliche und professionelle Hilfe gefragt.

Vertrauen Sie deshalb auf die Fiat Professional Neuwagen-Mobilitätsgarantie, denn wir bringen Sie weiter. Unser 24-Stunden-Service ist jederzeit sofort für Sie erreichbar – und im Falle einer Panne immer Ihr erster Ansprechpartner.

BITTE HALTEN SIE BEI ANRUF IHRE FAHRZEUGPAPIERE BEREIT.

Mit der Fiat Professional Neuwagen-Mobilitätsgarantie sind Sie auch im Pannenfall nicht auf sich allein gestellt. Durch die Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Europ Assistance wird sichergestellt, dass jedes Fiat Professional Fahrzeug (Erstzulassung ab 01. 04. 2009) nach Möglichkeit **direkt vor Ort** wieder einsatzbereit gemacht werden. Sollte dies nicht gelingen, leitet der 24-Stunden-Service alles in die Wege, um Sie mobil zu halten.

Inhalt und Umfang der Garantieleistungen sind im Einzelnen den Garantiebestimmungen zur Mobilitätsgarantie zu entnehmen, die in dem zum Fahrzeug gehörenden Serviceheft enthalten sind.

OPTIONALE SERVICE- UND GARANTIELEISTUNGEN

Zusätzliche Sicherheit durch Langzeit-Garantie: Mit den Extension Neuwagen-Anschlussgarantien erhalten Sie auf Wunsch ein leistungsstarkes Garantiepaket, das Sie nach Ablauf der Fahrzeuggarantie umfangreich absichert und somit für kalkulierbare Kosten sorgt.

Sie bestimmen die Laufzeit. Die Extension Produkte bieten Ihnen im Anschluss an die Fahrzeuggarantie umfangreichen Garantieschutz für 12 bzw. 24 Monate. Dies gilt bis zu einer Laufleistung von 200.000 Kilometern. Sie können die Neuwagen-Anschlussgarantien direkt beim Fahrzeugkauf abschließen oder bis zum Ende des 24. Monats nach Erstzulassung – bei einer Laufleistung von maximal 50.000 km bei Vertragsabschluss.

Extension BASIC sichert im Garantiefall die 3 wichtigsten Baugruppen – d.h. Kraftübertragungswellen, Motor, Schalt- und Automatikgetriebe – und die dazugehörigen Bauteile ab.

Extension COMFORT bietet einen umfassenden Garantieschutz gegen Schäden an 15 Baugruppen und den dazugehörigen Bauteilen. Darüber hinaus beinhaltet EXTENSION COMFORT eine europaweite Mobilitätsgarantie, die bei Unfall und im Pannenfall für umfassende Hilfe sorgt.

Extension PREMIUM sorgt durch die Funktionsgarantie für alle mechanischen und elektrischen Bauteile für einen exklusiven Rundum-Schutz. Darüber hinaus beinhaltet EXTENSION PREMIUM eine europaweite Mobilitätsgarantie, die bei Unfall und im Pannenfall für umfassende Hilfe sorgt.

Inhalt und Umfang der optionalen Garantieleistungen sind im Einzelnen den jeweiligen Garantiebestimmungen "Extension BASIC, Extension COMFORT und Extension PREMIUM" zu entnehmen.

Ihr Fiat Professional Händler informiert Sie gerne über die Einzelheiten und unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

FINANZIERUNG, LEASING UND VERSICHERUNG

Die Finanzierung mit der **Fiat Bank** bietet Ihnen individuelle Laufzeiten, attraktive Zinssätze und flexible Anzahlungen. Variantenreich mit maximaler Flexibilität: Die Drei-Wege-Finanzierung **Fiat Bank Formula**. Niedrige Raten, überschaubare Laufzeiten und größtmöglicher Nutzen: **Fiat Bank Leasing**. Zahlen Sie nur die Wertminderung + Zinsen. Egal, wie Sie sich entscheiden: Mit der **Fiat Bank** fahren Sie sicher. Wir sind seit 1929 die Bank Nr. 1 für Fiat Fahrer und alle, die es werden wollen. Aktuelle Informationen inkl. Musterangebote finden Sie unter www.fiatbank.de. Die freundlichen Fiat Professional Händler in Ihrer Nähe stehen Ihnen gern beratend zur Seite.

Der **Fiat Versicherungsservice** vermittelt leistungsstarke und günstige Kraftfahrzeugversicherungen – von der Haftpflicht- über die Teilkasko- bis zur Vollkaskoversicherung.

CIAOFIAT 00800 3428
0000 freecall

CIAO FIAT hilft Ihnen unter der gebührenfreien Rufnummer 00800 3428 0000 bei allen Fragen rund um Ihren Fiat weiter. Sie können sich diese Nummer leicht einprägen, da die Zahlen den Buchstaben auf dem Telefondisplay entsprechen: (00800 + FIAT + 0000 entspricht 00800 + 3428 + 0000).

Die Nummer kann gebührenfrei vom Festnetz und von mobilen Telefonen angerufen werden. In manchen europäischen Ländern wird bei Anrufen vom mobilen Telefon eine Gebühr erhoben, die vom Netzbetreiber bestimmt wird. Die Kundenbetreuung ist von Montag bis Samstag von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr für Sie da, die Infoline erreichen Sie montags bis freitags zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr und samstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Auf alle Modelle: 2 Jahre Mängelbeseitigungsgarantie ohne Kilometerbegrenzung. 2 Jahre europaweite Mobilitätsgarantie ohne Kilometerbegrenzung. 8 Jahre Garantie gegen Durchrostung von innen nach außen. 3 Jahre Lackgarantie.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewicht, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Die konkrete Ausstattung des Fahrzeugs ist beim Händler unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Fiat Group Automobiles Germany AG
Hanauer Landstraße 176
60314 Frankfurt am Main

INTERNET: www.fiat-professional.de
INFOLINE: 00800 3428 0000 (gebührenfrei)

625 00 908 - A4/5 - 09/2010 - WP

